

Contract Book

Parasoles en
el sector profesional


Glatz 



FALKENSTEINER Hotel x MOCHI Restaurant, Bozen (IT) – PALAZZO® Noblesse

Contenido

Glatz	4
Contract Book	8
Ubicaciones	12
Parasoles gigantes	16
Parasoles de mástil central	34
Parasoles de mástil lateral	52
Parasoles de madera & Aluminio aspecto madera	62
Colección de telas	72
Fijaciones	74
Opciones adicionales y accesorios estándar	90
Fabricaciones especiales, personalización a medida	96
Lista de comprobación, ¿está todo?	105
Marketing y aviso legal	106

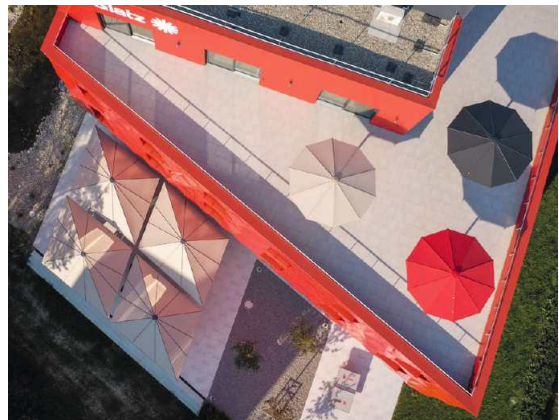

GLATZ Headquarter, Frauenfeld (CH) – PALAZZO® Royal

Glatz

Protección incomparable contra los rayos de sol

Las exigencias arquitectónicas de las zonas exteriores en hoteles y restaurantes, espacios públicos, universidades, instalaciones de ocio y lujosas propiedades requieren un alto grado de imaginación y pericia.

Por ello, merece la pena debatir el concepto de sombra con nuestro equipo de expertos desde una fase temprana. El efecto de señalización duradera de los parasoles a juego se está convirtiendo cada vez más en una marca distintiva de un lugar con efecto a larga distancia.

Una solución integral de sombreado requiere calidad desde el primer paso hasta el último. Ya se trate de la planificación, el diseño, el desarrollo de productos o de soluciones individuales a medida específicas para cada proyecto, siempre buscamos el máximo rendimiento a la hora de dotar a espacios exteriores de una protección solar segura.

Desde hace años, el departamento dedicado al equipamiento de inmuebles en Glatz apuesta por un diálogo abierto con clientes nacionales e internacionales. Así, acompañados por nuestros socios comerciales, asesoramos y ayudamos a arquitectos, planificadores, interioristas, restauradores y propietarios de hoteles en su búsqueda de soluciones óptimas para proporcionar sombra.

Nosotros, como fabricante, le apoyamos con nuestra dilatada experiencia y nuestros conocimientos de asesoramiento, con ideas innovadoras, asistencia técnica integral y nuestro típico perfeccionismo suizo. ¡Le damos la bienvenida!



Markus Glatz y el equipo de Glatz



Ciudades y espacios públicos: protección solar urbana con carácter

Glatz Contract

Ideas visionarias necesitan visionarios que las hagan realidad

Si usted, como arquitecto, interiorista, urbanista, diseñador inmobiliario, restaurador o propietario de hotel, desea planificar y diseñar la zona exterior de su terraza, azotea, entrada, la plaza del centro de la ciudad o el paseo marítimo, no lo dude y deje una huella duradera en la identidad de su propiedad y cree un lugar en el que todo quieran estar.

Diseñar la mejor solución de sombra posible en lugares difíciles y creadores de identidad es un tema complejo. Para que pueda concentrarse plenamente en sus objetivos con la visión de la zona exterior, nuestros profesionales en crear sombra ponen a su disposición sus décadas de experiencia. Esto significa que su conjunto de parasoles siempre rendirá al máximo, incluso en condiciones meteorológicas extremas y en lugares especialmente exigentes.

Le ofrecemos la máxima precisión y comodidad de sombra, un manejo práctico, una armonía total de las formas, conceptos de iluminación para crear el ambiente adecuado incluso después de la puesta de sol, una tecnología de fijación supersegura, una integración con estilo en el conjunto y mucho más. Cuanto antes hable con nosotros, más eficiente y fácil será el camino hacia su objetivo.

Glatz Contract es su centro de competencias para el asesoramiento inmobiliario individualizado y para soluciones de protección solar específicas para cada proyecto. Nunca le dejaremos a la intemperie.

¿Desea contactar directamente con el fabricante?

No dude en llamarnos al +41 52 723 66 44

**Glatz le ayuda a crear lugares
de encuentro para las personas.**

Contract Book

Su instrumento de trabajo para
la planificación de inmuebles

Cuanto antes y con mayor precisión planifique la sombra en su zona exterior, mejor será la solución. El Contract Book de Glatz es una práctica herramienta de trabajo para la planificación integral de la sombra.

Guía clara

Para hallar la solución óptima con los parasoles de Glatz

Vista general de la gama de productos

Especial para lugares de uso profesional

Fijaciones

La solución correcta para cada situación

Opciones adicionales

Iluminación, radiadores, canalones de aguas pluviales y mucho más

Acabados especiales

Personalización a medida

Asesoramiento sobre inmuebles paso a paso

Paso 1: identificar el lugar de colocación (véase página 12)

- Zona exterior de gran superficie
- Superficie exterior compacta
- Terrazas y azoteas
- Lugares públicos y parques
- Entornos corrosivos

Paso 2: análisis detallado de la situación

- Condiciones del lugar: medición de la superficie, pendientes y obstáculos
 - Zonas a sombrear, sin cambiar el mobiliario
 - Particularidades y detalles de montaje en el suelo
 - Condiciones e influencias meteorológicas: viento, lluvia y nieve
 - Ubicaciones extremas: resistencia al viento y la corrosión
 - Asesoramiento para lugares expuestos al viento
- Tamaños y medidas de los parasoles
 - Altura de cierre
 - Fijación
 - Selección de material
 - Estabilidad y protección contra la corrosión
 - véase la página 14

Paso 3: necesidades específicas del cliente

Ambiente

- Vida al aire libre: la armonía entre entorno, arquitectura y mobiliario
- Colores de la estructura, selección de telas y materiales

Superficie útil


- Soluciones de cubiertas integrales
- Soluciones abiertas y flexibles para sombra

Manejo

- Rápido y sencillo: manivela giratoria, palanca tensora, motor o polipasto

Individualización

- Sistema eléctrico: iluminación, calefacción, motorización, etc.
- Telas: canalones de aguas pluviales, cortavientos, etc.
- Acabados a medida: tamaños, formas, colores de la estructura, etc.

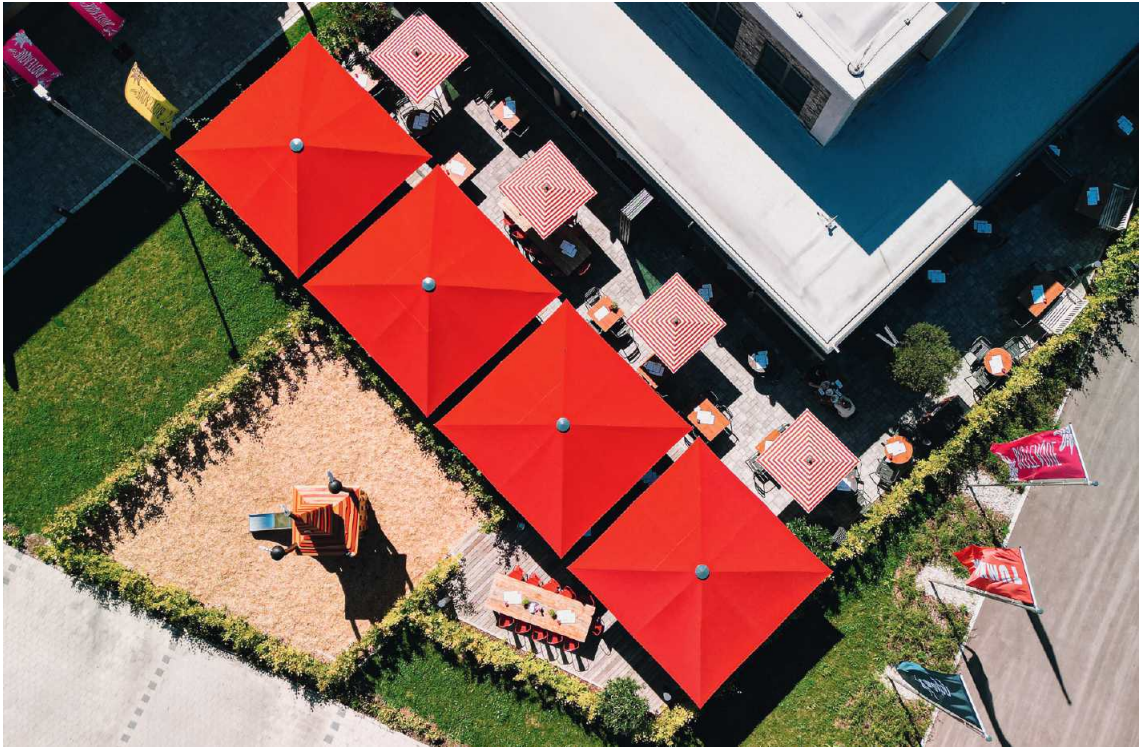

Gastronomía industrial, panaderías y cadenas: las superficies exteriores como embajadoras de la marca

Parasoles

Especiales para el sector profesional

Parasoles gigantes

PZR

PALAZZO® Royal

Una obra maestra suiza para grandes reuniones

PZN

PALAZZO® Noblesse

El parasol gigante para los más ambiciosos

PZS

PALAZZO® Style

El parasol elegante, incluso con el viento en contra

CAS

CASTELLO® Pro

La versátil todoterreno para la gastronomía

Parasoles de mástil central

FL

FORTELLLO® Pro **NUEVO**

El parasol de jardín a prueba de viento

FR

FORTERO® Pro **NUEVO**

El preferido por la gastronomía a prueba de viento en formato medio

FI

FORTINO® Pro **NUEVO**

El parasol a prueba de viento en formato pequeño

AS

ALU-SMART

El parasol pequeño y flexible

Parasoles de mástil lateral

AMB

AMBIENTE Nova

La reina de los parasoles de mástil lateral

FA

FORTANO®

El parasol de mástil lateral a prueba de viento

Parasoles de madera & Aluminio aspecto madera

PI

PIAZZA® **NUEVO**

El estable al viento con un encantador aspecto de madera

AL

ALEXO®

Un clásico desde 1931

Ubicaciones

Arquitectura, entorno y mobiliario a juego

Cuando la gente se reúne al aire libre, las zonas bonitas de sombra son lo más importante. No solo la estética de los parasoles forma parte de la arquitectura moderna y del diseño paisajístico, sino que las personas también suelen establecer una relación emocional con su proveedor de sombra favorito bajo el sol.

Glatz Contract existe para que los valores internos también se correspondan con el inmueble. Nos centramos en los factores de estabilidad al viento, manejo, individualización y diseño, calidad de la tela, técnica de fijación y mucho más.

Como socio, estamos a su lado poniendo a disposición nuestra experiencia en parasoles, desde el análisis de la situación hasta la realización práctica. Ya se trate de idílicos albergues en el campo, modernos hoteles boutique en la ciudad, elegantes azoteas, restaurantes de moda, veraniegos cafés en la playa, zonas peatonales urbanas, lugares públicos de reunión, complejos vacacionales o zonas de recreo y parques, todos estos lugares de uso tienen algo en común: Son el punto de atracción donde la gente se reúne y disfruta.

El parasol adecuado para su ubicación

Glatz ha analizado los distintos lugares de uso y los ha clasificado en ubicaciones similares u homogéneas. Según la ubicación, Glatz le recomienda una selección de modelos adaptada y acorde a la situación.



Zona exterior de gran superficie

PZR PZN CAS AMB

- Hostelería y restaurantes
- Ciudades y municipios
- Hospitales, residencias de la tercera edad y centros de cuidados
- Universidades y empresas (comedores)



Superficie exterior compacta

PZS CAS FL FR FI AS AMB FA PI AL

- Hostelería y restaurantes, cafés y bares
- Comida para llevar
- Zonas peatonales y aceras
- Centro de la ciudad y centros comerciales



Terrazas y azoteas

PZR PZN PZS CAS FL FR FI PI

- Hostelería y restaurantes y bares
- Arquitectura exclusiva
- Vida urbana y rascacielos
- Centro de la ciudad y centros comerciales



Lugares públicos y parques

PZN PZS CAS FL FR FI



- Ciudades y municipios
- Parques y jardines
- Parques infantiles
- Escuelas y guarderías



Entornos corrosivos

PZR PZN PZS CAS FL FR FI AS FA PI

- Hostelería y restaurantes, cafés y bares
- Paseos marítimos
- Regiones costeras
- Piscinas y zonas de baño

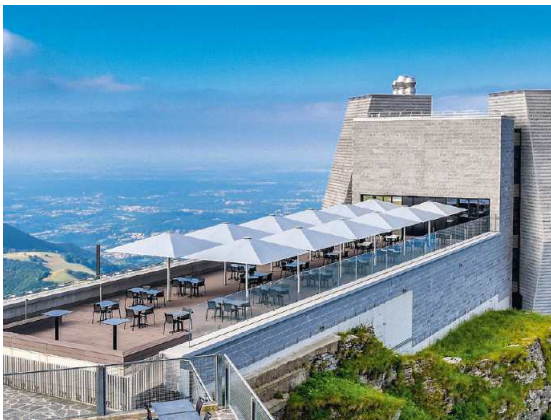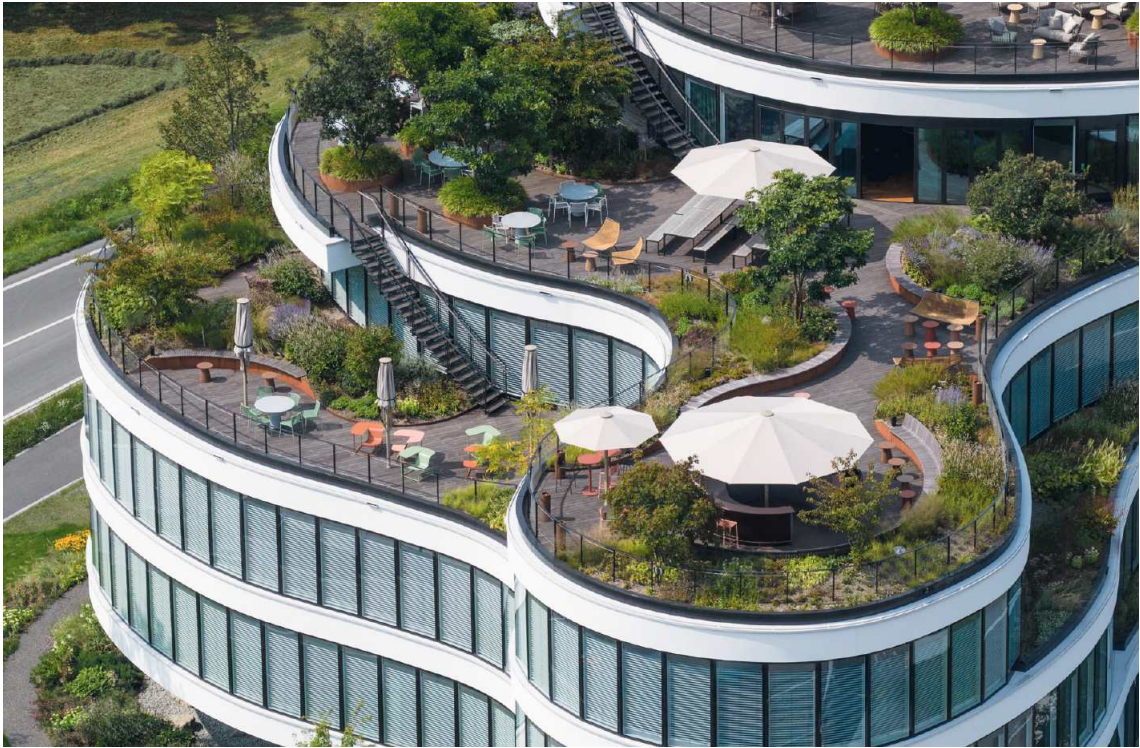

Rooftop y panorama: protección solar con vistas

Ubicaciones expuestas al viento

A tener en cuenta

Ubicaciones sensibles

- Lugares elevados (azoteas, montículos, montañas, etc.)
- Superficies poco urbanizadas y valles ventosos
- Orillas de lagos, paseos marítimos y regiones costeras

La elección correcta del parasol

Los parasoles de mástil central con estabilidad al viento hasta un determinado tamaño son la mejor opción para ubicaciones expuestas al viento. **Importante:** ¡los parasoles de mástil lateral no son aptos para estos lugares!!

- Se requieren parasoles de mástil central con la mejor estabilidad al viento posible, como las de la línea Palazzo, Castello Pro o la línea F.
- Es mejor planificar varios parasoles más pequeños en lugar de uno grande. Por ejemplo, cuatro parasoles de 350 × 350 cm en lugar de uno de 700 × 700 cm
- Si están disponibles, utilice parasoles con piezas más grandes.
Por ejemplo, Palazzo Noblesse, 500 × 500 cm, que cuenta con 12 piezas en lugar de 8
- No se recomiendan las dimensiones siguientes:
Palazzo Royal superior a 600 cm
Palazzo Noblesse superior a 500 cm
Palazzo Style superior a 450 cm
Castello Pro superior a 450 cm
- Tenga en cuenta que a velocidades del viento de más de 35 km/h, los parasoles motorizados no pueden cerrarse.

Fijaciones

- Recomendación básica: elija un anclaje fijo (consulte las fijaciones en la página 74)
- Las velocidades del viento máximas admisibles requieren un anclaje fijo al suelo
- Este anclaje debe instalarse o montarse de forma profesional (requiere un especialista sobre el terreno)
- No se permiten las ménsulas

Almacenamiento invernal

- Los parasoles que estén en lugares muy expuestos deben desmontarse en invierno
- También deberán estar atadas correctamente y cubiertas con una funda de protección

Parasoles gigantes

Línea PALAZZO®

La gama de parasoles gigantes Palazzo con los modelos Style, Noblesse y Royal está más solicitada que nunca en el sector del equipamiento de inmuebles. Los tres modelos son ideales para grandes espacios al aire libre, ofrecen un aspecto moderno con su techo del parasol plano, desafían velocidades del viento de hasta 115 km/h y protegen de forma fiable contra el sol y la lluvia.

El principio de apertura patentado de la línea Palazzo es único. Los tres modelos pueden abrirse en un santiamén con solo realizar de 4 a 19 giros de la manivela, según su tamaño. Para los que prefieren abrir su parasol como por arte de magia, también están disponibles en versión motorizada.

El sistema de iluminación LED está integrado de forma directa e indirecta en los travesaños y puede manejarse mediante un mando a distancia intuitivo.

En cuanto a formas y tamaños, no hay límite alguno. Dependiendo del lugar, hay disponibles tamaños especiales a medida en incrementos de cinco centímetros. La gama Palazzo se diferencia por su diseño distintivo y sus valores internos. De este modo, confiere a cada zona exterior exigente su toque especial.

CASTELLO® Pro

Este parasol es el anfitrión ideal para zonas al aire libre. Al igual que la línea Palazzo, también dispone de un principio de contraapertura. A diferencia de la manivela giratoria del parasol Palazzo, el Castello Pro puede abrirse y cerrarse con ayuda de una palanca tensora.

Sus formas puristas moldeadas y el moderno techo plano confieren a la Castello Pro un diseño atemporal, moderno y fascinante. Visualmente, armoniza a la perfección con los modelos de la línea F Pro y su combinación garantiza un aspecto uniforme.



NUEVO
+ 16 tallas



PALAZZO® Royal
Una obra maestra suiza
para grandes reuniones

18

- De 400 a 800 cm + tamaños especiales a medida
- Estabilidad al viento, máximo 120 km/h
- Principio de contra apertura (manivela giratoria o motor)
- Se abre con solo 14–19 giros de la manivela (patentado)
- Opciones adicionales profesionales (LED, calefacción, etc.)
- Acabados especiales a medida (estructura, telas, etc.)



NUEVO
+ 20 tallas



PALAZZO® Noblesse
El parasol gigante para los más ambiciosos

22

- De 250 a 700 cm + tamaños especiales a medida
- Estabilidad al viento, máximo 110 km/h
- Principio de contra apertura (manivela giratoria o motor)
- Se abre con solo 7–17 giros de la manivela (patentado)
- Opciones adicionales profesionales (LED, calefacción, etc.)
- Acabados especiales a medida (estructura, telas, etc.)



NUEVO
+ 16 tallas



PALAZZO® Style
Un parasol elegante, incluso con el
viento en contra

26



- De 200 a 600 cm + tamaños especiales a medida
- Estabilidad al viento, máximo 120 km/h
- Principio de contra apertura (manivela giratoria o motor)
- Se abre con solo 4–13 giros de la manivela (patentado)
- Opciones adicionales profesionales (LED, calefacción, etc.)
- Acabados especiales a medida (estructura, telas, etc.)



CASTELLO® Pro
La versátil todoterreno
para la gastronomía

30

- De 300 a 600 cm + tamaños especiales a medida
- Estabilidad al viento, máximo 100 km/h
- Principio de contra apertura
- Manejo rápido y sencillo gracias a la palanca tensora
- Opciones adicionales profesionales (LED, calefacción, etc.)
- Acabados especiales a medida (estructura, telas, etc.)

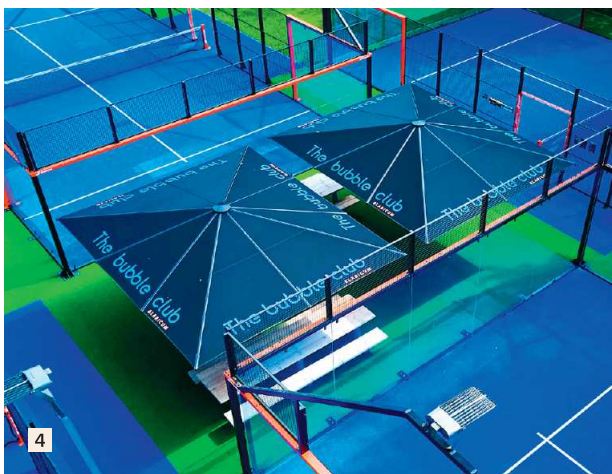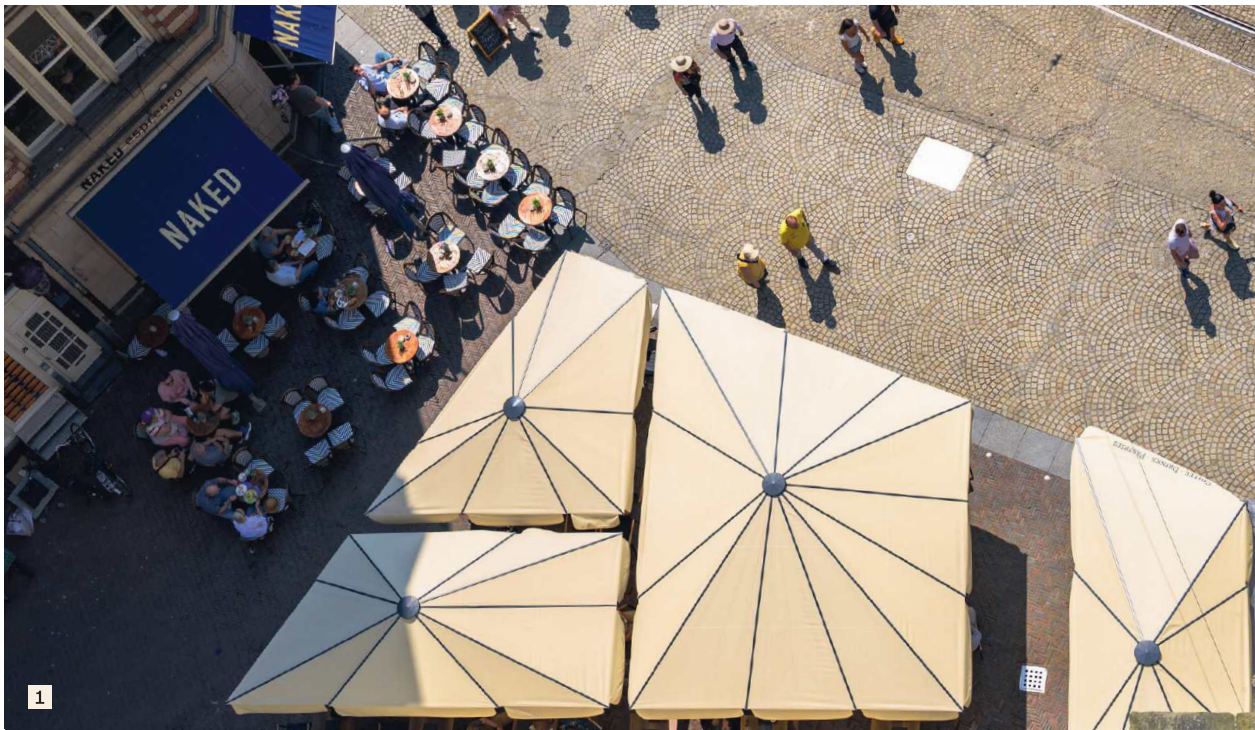

- 1 't Nieuwe Kafé – Amsterdam, NL
- 2 Hotel Jerzner Hof – Jerzens, AT
- 3 Dachgarten uptown Basel – Basel, CH
- 4 The Bubble Club – Blaricum, NL
- 5 Maisons Bocuse Restaurant Fond Rose – Caluire et Cuire, FR



Características distintivas

- El lenguaje del diseño de la línea Palazzo: diseño uniforme de los modelos Royal, Noblesse y Style
- Perfil de mástil continuo hasta el pavimento (bisagra de montaje en el interior)
- Principio de contra apertura (manivela giratoria o motor):
Se abre con solo 14–19 giros de la manivela (patentado)
Gran altura de cierre (no requiere mover el mobiliario)
- Estabilidad al viento de 110 km/h en el tamaño de 500 × 500 cm
- Selección de materiales de calidad suprema
- Sistema de iluminación LED integrado en los travesaños
- Opciones adicionales profesionales (calefacción, canalones de aguas pluviales, etc.)
- Acabados especiales a medida (tamaños, estructura, telas, etc.)

Ubicaciones

- Zona exterior de gran superficie
- Terrazas y azoteas
- Entornos corrosivos



Modelo básico

Estructura

- De 10, 12 o 14 piezas de aluminio anodizado
- Mástil resistente a torsiones, incluye nervaduras de refuerzo
- Perfil del mástil Ø 120 mm y grosor de pared de 5,5 mm
- Travesaños de techo de 30 × 55 mm

Material de la estructura

- Aluminio: EN-AW-6063-T66
- Tornillos y remaches de acero inoxidable A4
- Piezas de plástico reforzadas con fibra de vidrio: PA6GF30
- Anodizado: Refinamiento de la superficie del perfil
Gran dureza, resistencia a la abrasión
(«resistente a los arañazos»)
Mayor resistencia a la corrosión
Apariencia natural (adaptación al entorno)
Aspecto moderno (mate elegante)

Color de la estructura

- Anodizado natural en mate (estándar)
- RAL 7016 con recubrimiento de polvo (sin recargo en el precio)
- Colores RAL con recubrimiento de polvo (con recargo en el precio)
Recubrimiento de polvo en perfiles anodizados (lo que le confiere una protección adicional contra la corrosión)

Principio de apertura

- Contra apertura (sistema telescópico)
- Apertura patentada mediante correa dentada
- Se abre con solo 14–19 giros de la manivela

Accionamiento

- Con manivela manual (extraíble)
- Con motor (con recargo en el precio)

Funda de protección del parasol

- Con o sin volante
- 100 % poliacrílico, aprox. 300 g/m² (teñido durante el proceso de hilatura de las fibras)
- Fundas de protección del parasol sustituibles o intercambiables

Estabilidad al viento

- Hasta 120 km/h (en anclaje fijo)
- Probado en túnel de viento

Importante

- El parasol se suministra como paquete y debe montarse o instalarse en el lugar

Fijaciones

74

- Base/peana para parasoles/cubiertas
- Casquillos de suelo
- Placas de montaje con o sin montaje en mástil
- Placas de montaje para suelos de aislamiento
- Glatz Cubo de hormigón M4/M8/M16
- Placas de fijación a medida

Opciones adicionales y accesorios estándar


90

- Sistema de iluminación LED (RGBW)
- Radiador de infrarrojos
- Motorización
- Sistema BUS o conexión domótica
- Canalones de aguas pluviales
- Cortavientos
- Fundas de protección con lazada de corsé
- Sistemas de sujeción
- Protección contra impactos
- Antirrobo (integrado)

Fabricaciones especiales, personalización a medida

96


- Tamaños especiales y medidas intermedias (categorías 1, 2 y 3)
- Extensiones y reducciones del mástil
máx. + 1000 mm/- 500 mm
- Color de la estructura en todos los colores RAL
- Tela especial Glatz Green®
- Telas especiales (telas de terceros, PVC e ignífugas)
- Volantes especiales y ribeteados
- Estampados e impresiones publicitarias

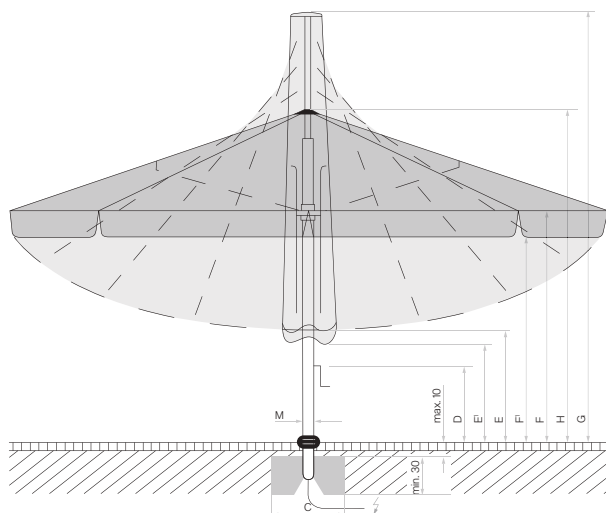

Revestimiento de cobertura suelto máx. 10 cm, grosor del hormigón mín. 30 cm (controlar la profundidad del hielo), garantizar la salida de agua, cables eléctricos.

💡 Posiciones de las luces LED en el Palazzo Royal

🌊 Posiciones de los radiadores en el Palazzo Royal

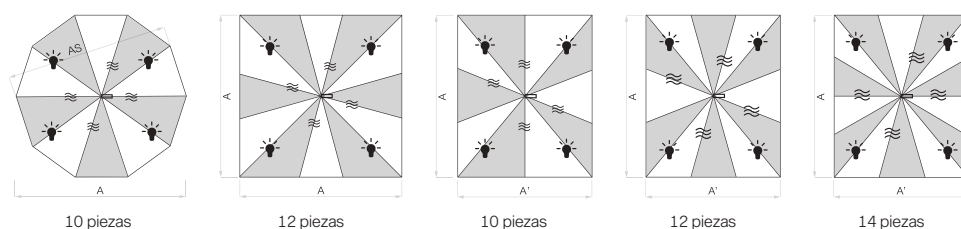

Tamaño nominal	Número de varilla	Distancia lateral	Mástil Ø	Superficie	Altura manivela	Altura de cierre / con volante	Altura de paso / con volante	Altura total	Altura abierta	Fundamento	Peso mínimo para la base	¹⁰ máx. vel. viento permitida, abierto km/h (Bft.)
cm		cm	cm	m²	cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg	
A	AS	M	D	E / E¹	F / F¹	G	H	C				
Ø 500	10	476	12.0	17.7	85	193 / 163	260 / 230	447	329	110 x 110	570	120 (12)
Ø 600	10	571	12.0	25.5	85	165 / 135	260 / 230	471	342	120 x 120	570	105 (11)
Ø 700	10	665	12.0	36.0	85	145 / 120	260 / 230	502	356	120 x 120	690	80 (9)
Ø 800	10	760	12.0	49.0	85	118 / 93	260 / 230	527	369	130 x 130	690	70 (8)
500 x 500	12	-	12.0	25.0	80	115 / 90	260 / 230	470	331	120 x 120	570	110 (11)
550 x 550	12	-	12.0	30.3	80	96 / 71	260 / 230	487	338	120 x 120	690	100 (10)
600 x 600	12	-	12.0	36.0	70	85 / 60	260 / 230	512	345	130 x 130	690	90 (10)
650 x 650	12	-	12.0	42.3	70	81 / 56	260 / 230	546	364	140 x 140	690	85 (9)
700 x 700	12	-	12.0	49.0	70	81 / 56	260 / 230	587	394	140 x 140	690	75 (9)
550 x 500	10	-	12.0	27.5	75	105 / 75	260 / 230	479	335	120 x 120	570	85 (9)
600 x 500	10	-	12.0	30.0	85	90 / 65	260 / 230	482	339	120 x 120	570	80 (9)
600 x 550	10	-	12	33.0	70	92 / 62	260 / 230	501	342	130 x 130	570	75 (9)
650 x 400	10	-	12	26.0	75	103 / 73	260 / 230	487	340	120 x 120	570	80 (9)
650 x 450	10	-	12.0	29.25	70	99 / 69	260 / 230	497	343	120 x 120	570	75 (9)
650 x 500	10	-	12.0	32.5	70	92 / 62	260 / 230	506	346	130 x 130	570	75 (9)
650 x 550	10	-	12	35.8	70	91 / 61	260 / 230	521	353	130 x 130	690	70 (8)
700 x 350	10	-	12	24.5	85	85 / 55	260 / 230	479	342	120 x 120	570	85 (9)
700 x 400	10	-	12	28.5	75	89 / 59	260 / 230	495	345	120 x 120	570	80 (9)
700 x 450	10	-	12	31.5	70	85 / 55	260 / 230	505	347	130 x 130	570	75 (9)
700 x 500	10	-	12.0	35.0	70	82 / 57	260 / 230	516	350	130 x 130	570	75 (9)
700 x 550	12	-	12	38.5	70	87 / 57	260 / 230	540	369	130 x 130	690	70 (8)
700 x 600	12	-	12.0	42.0	70	83 / 58	260 / 230	552	373	140 x 140	690	75 (9)
700 x 650	12	-	12	45.5	70	84 / 54	260 / 230	573	390	140 x 140	690	60 (7)
750 x 450	12	-	12	33.8	70	85 / 55	260 / 230	529	367	130 x 130	570	75 (9)
750 x 500	12	-	12	37.5	70	84 / 54	260 / 230	543	374	130 x 130	690	70 (9)
800 x 400	10	-	12.0	32.0	70	80 / 55	260 / 230	536	378	130 x 130	570	75 (9)
800 x 500	12	-	12.0	40.0	70	85 / 55	260 / 230	573	406	140 x 140	690	65 (8)
800 x 600	14	-	12.0	48.0	70	80 / 55	260 / 230	598	419	140 x 140	690	60 (7)

¹⁰ con volante, 10 km/h menos

Las medidas indicadas representan los valores medios calculados que pueden variar ligeramente en el producto (± 2 % ± 5 cm).

Si se desea una altura de paso mínima o máxima, deberá acordarse con Glatz.

Las medidas de la altura se basan en el casquillo de suelo M4 / M8. En las demás variantes de la base, dichas medidas difieren ligeramente.

Las velocidades máximas permitidas del viento según la tabla requieren el anclaje fijo al suelo. Una base con el peso mínimo especificado no es suficiente para este fin.

Cuando se colocan varios parasoles se debe respetar una distancia mínima entre ellos de 30 cm. Lo mismo es válido con respecto a la pared.

No está permitido abrir y cerrar los parasoles con un taladro a batería.



- 1 DO&CO x DEMEL Albertina – Wien, AT
- 2 MC Bay Resort – Monte Carlo, MC
- 3 LUIZA Rooftop x Steigenberger – Baden Baden, DE
- 4 LUX Bar x Kongresshaus – Zürich, CH
- 5 Dunmore House Hotel – Clonakilty Bay, IE



PALAZZO® Noblesse

El parasol gigante para los más ambiciosos

NUEVO
+ 20 tallas



Características distintivas

- El lenguaje del diseño de la línea Palazzo: diseño uniforme de los modelos Royal, Noblesse y Style
- Perfil de mástil continuo hasta el pavimento (tubo de fijación/bisagra de montaje en el interior)
- Principio de contra apertura (manivela giratoria o motor):
Se abre con solo 7–17 giros de la manivela (patentado)
Gran altura de cierre (no requiere mover el mobiliario)
- Estabilidad al viento de 110 km/h en el tamaño de 400 × 400 cm
- Selección de materiales de calidad suprema
- Sistema de iluminación LED integrado en los travesaños
- Opciones adicionales profesionales (calefacción, canalones de aguas pluviales, etc.)
- Acabados especiales a medida (tamaños, estructura, telas, etc.)

Ubicaciones

- Zona exterior de gran superficie
- Terrazas y azoteas
- Lugares públicos y parques
- Entornos corrosivos





Modelo básico

Estructura

- De 8 a 10 o 12 piezas de aluminio anodizado
- Mástil resistente a torsiones, incluye nervaduras de refuerzo
- Perfil del mástil Ø 105 mm y 4,5 mm de grosor de pared
- Travesaños de techo de 23 × 50 mm/23 × 40 mm

Material de la estructura

- Aluminio: EN-AW-6063-T66
- Tornillos y remaches de acero inoxidable A4
- Piezas de plástico reforzadas con fibra de vidrio: PA6GF30
- Anodizado: Refinamiento de la superficie del perfil
Gran dureza, resistencia a la abrasión
(«resistente a los arañazos»)
Mayor resistencia a la corrosión
Apariencia natural (adaptación al entorno)
Aspecto moderno (mate elegante)

Color de la estructura

- Anodizado natural en mate (estándar)
- RAL 7016 con recubrimiento de polvo (sin recargo en el precio)
- Colores RAL con recubrimiento de polvo (con recargo en el precio)
Recubrimiento de polvo en perfiles anodizados (lo que la confiere una protección adicional contra la corrosión)

Principio de apertura

- Contra apertura (sistema telescópico)
- Apertura patentada mediante correa dentada
- Se abre con solo 7–17 giros de la manivela

Accionamiento

- Con manivela manual (extraíble)
- Con motor (con recargo en el precio)

Funda de protección del parasol

- Con o sin volante
- Retensable (extensiones de travesaños ajustables)
- 100 % poliacrílico, aprox. 300 g/m² (teñido durante el proceso de hilatura de las fibras)
- Fundas de protección del parasol sustituibles o intercambiables

Estabilidad al viento

- Hasta 110 km/h (en anclaje fijo)
- Probado en túnel de viento

Fijaciones

74

- Base/peana para parasoles/cubiertas
- Casquillos de suelo
- Placas de montaje con o sin montaje en mástil
- Placas de montaje para suelos de aislamiento
- Glatz Cubo de hormigón M4/M8/M16
- Placas de fijación a medida

Opciones adicionales y accesorios estándar


90

- Sistema de iluminación LED (RGBW)
- Radiador de infrarrojos
- Motorización
- Sistema BUS o conexión domótica
- Canalones de aguas pluviales
- Cortavientos
- Fundas de protección con lazada de corsé
- Sistemas de sujeción
- Protección contra impactos
- Antirrobo (integrado)

Fabricaciones especiales, personalización a medida

96


- Tamaños especiales y medidas intermedias (categorías 1, 2 y 3)
- Extensiones y reducciones del mástil
máx. + 1000 mm/- 500 mm
- Color de la estructura en todos los colores RAL
- Tela especial Glatz Green®
- Telas especiales (telas de terceros, PVC e ignífugas)
- Volantes especiales y ribeteados
- Estampados e impresiones publicitarias

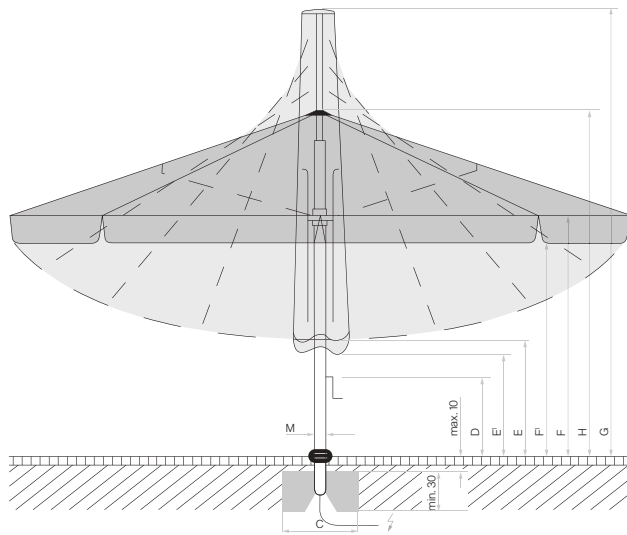

Revestimiento de cobertura suelo máx. 10 cm, grosor del hormigón mín. 30 cm (controlar la profundidad del hielo), garantizar la salida de agua, cables eléctricos.

💡 Posiciones de las luces LED en el Palazzo Noblesse

🌊 Posiciones de los radiadores en el Palazzo Noblesse

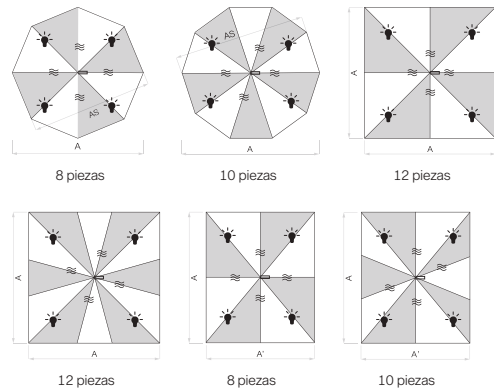

Tamaño nominal	Número de varilla	Distancia lateral	Mástil Ø	Superficie	Altura manivela	Altura de cierre / con volante	Altura de paso / con volante	Altura total	Altura abierta	Fundamento	Peso mínimo para la base	¹⁰ máx. vel. viento permitida, abierto
cm		cm	cm	m²	cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A		AS	M		D	E / E¹	F / F¹	G	H	C		
Ø 400	8	370	10.5	11.3	85	179 / 154	235 / 210	382	292	100 x 100	240	110 (11)
Ø 450	8	416	10.5	14.3	85	167 / 142	235 / 210	396	299	100 x 100	240	85 (9)
Ø 450 ⁹	8	416	10.5	14.3	85	167 / 142	235 / 210	395	298	110 x 110	310	105 (11)
Ø 500	8	462	10.5	17.7	85	169 / 144	235 / 210	424	305	100 x 100	240	80 (9)
Ø 500	10	476	10.5	17.7	85	169 / 144	235 / 210	423	305	110 x 110	430	105 (11)
Ø 550	10	523	10.5	21.4	85	155 / 130	235 / 210	435	311	110 x 110	430	90 (10)
Ø 600	10	571	10.5	25.5	85	141 / 116	235 / 210	447	318	110 x 110	430	80 (9)
Ø 650	10	618	10.5	29.9	65	122 / 97	235 / 210	454	325	110 x 110	570	75 (9)
Ø 700	10	665	10.5	36.8	85	103 / 78	235 / 210	460	331	120 x 120	570	65 (8)
350 x 350	8	-	10.5	12.25	85	134 / 109	235 / 210	382	287	100 x 100	310	110 (11)
400 x 400	8	-	10.5	16.0	85	121 / 96	235 / 210	404	294	100 x 100	310	90 (10)
400 x 400	12	-	10.5	16.0	80	121 / 96	235 / 210	404	294	110 x 110	430	110 (11)
450 x 450	8	-	10.5	20.3	85	98 / 73	235 / 210	417	300	110 x 110	430	80 (9)
450 x 450	12	-	10.5	20.25	80	98 / 73	235 / 210	417	301	120 x 120	570	105 (11)
500 x 500	8	-	10.5	25.0	75	84 / 59	235 / 210	439	307	110 x 110	430	70 (8)
500 x 500	12	-	10.5	25.0	75	84 / 59	235 / 210	439	307	110 x 110	430	85 (9)
550 x 550	12	-	10.5	30.3	65	80 / 55	235 / 210	472	318	120 x 120	570	75 (9)
600 x 600	12	-	10.5	36.0	65	81 / 56	235 / 210	512	344	130 x 130	570	65 (8)
450 x 350	8	-	10.5	15.8	80	112 / 87	235 / 210	397	294	100 x 100	240	85 (9)
450 x 400	8	-	10.5	18.0	80	109 / 84	235 / 210	411	297	100 x 100	310	80 (9)
500 x 250	8	-	10.5	12.5	85	91 / 66	235 / 210	374	310	100 x 100	240	90 (10)
500 x 300	10	-	10.5	15.0	85	103 / 78	235 / 210	395	295	100 x 100	310	95 (10)
500 x 350	10	-	10.5	17.5	80	108 / 83	235 / 210	414	298	110 x 110	310	90 (10)
500 x 400	8	-	10.5	20.0	80	101 / 76	235 / 210	422	301	110 x 110	310	70 (8)
500 x 400	10	-	10.5	20.0	80	101 / 76	235 / 210	422	301	110 x 110	430	85 (9)
500 x 450	10	-	10.5	22.5	75	92 / 67	235 / 210	430	304	110 x 110	430	80 (9)
550 x 300	10	-	10.5	16.5	85	86 / 61	235 / 210	400	300	110 x 110	310	90 (10)
550 x 350	10	-	10.5	19.25	80	93 / 68	235 / 210	420	302	110 x 110	310	85 (9)
550 x 400	10	-	10.5	22.0	75	89 / 64	235 / 210	431	305	110 x 110	430	80 (9)
550 x 450	10	-	10.5	24.8	75	85 / 60	235 / 210	442	308	110 x 110	430	75 (9)
550 x 500	10	-	10.5	27.5	65	95 / 70	235 / 210	470	317	120 x 120	430	70 (8)
600 x 300	10	-	10.5	18.0	85	81 / 56	235 / 210	418	307	110 x 110	310	80 (9)
600 x 350	10	-	10.5	21.0	75	84 / 59	235 / 210	432	306	110 x 110	430	80 (9)
600 x 400	10	-	10.5	24.0	75	81 / 56	235 / 210	443	309	120 x 120	430	75 (9)
600 x 450	10	-	10.5	27.0	65	87 / 62	235 / 210	466	318	120 x 120	430	70 (8)
600 x 500	10	-	10.5	30.0	65	82 / 57	235 / 210	476	321	120 x 120	430	70 (8)
600 x 550	10	-	10.5	33.0	65	81 / 56	235 / 210	495	339	120 x 120	570	65 (8)

⁹diseño reforzado para una mayor resistencia al viento

¹⁰con volante, 10 km/h o menos

Las medidas indicadas representan los valores medios calculados que pueden variar ligeramente en el producto (± 2 % ± 5 cm).

Si se desea una altura de paso mínima o máxima, deberá acordarse con Glatz.

Las medidas de la altura se basan en el casquillo de suelo M4 / M8. En las demás variantes de la base, dichas medidas difieren ligeramente.

Las velocidades máximas permitidas del viento según la tabla requieren el anclaje fijo al suelo. Una base con el peso mínimo especificado no es suficiente para este fin.

Cuando se colocan varios parasoles se debe respetar una distancia mínima entre ellos de 25 cm. Lo mismo es válido con respecto a la pared.

No está permitido abrir y cerrar los parasoles con un taladro a batería.



1



2



3



4



5

- 1 Mandarin Oriental Savoy – Zürich, CH
- 2 frittenwerk @ Outletcity – Metzingen, DE
- 3 Fourvière Hôtel– Lyon, FR
- 4 Plachutta Restaurant Neuer Markt – Wien, AT
- 5 Hotel Castillo de Gorraiz – Navarre, ES



Características distintivas

- El lenguaje del diseño de la línea Palazzo: diseño uniforme de los modelos Royal, Noblesse y Style
- Perfil de mástil continuo hasta el pavimento (tubo de fijación/bisagra de montaje en el interior)
- Principio de contra apertura (manivela giratoria o motor):
Se abre con solo 4–13 giros de la manivela (patentado)
Gran altura de cierre (no requiere mover el mobiliario)
- Estabilidad al viento de 115 km/h en el tamaño de 300 × 300 cm
- Selección de materiales de calidad suprema
- Sistema de iluminación LED integrado en los travesaños
- Opciones adicionales profesionales (calefacción, canalones de aguas pluviales, etc.)
- Acabados especiales a medida (tamaños, estructura, telas, etc.)

Ubicaciones

- Superficie exterior compacta
- Terrazas y azoteas
- Lugares públicos y parques
- Entornos corrosivos

Modelo básico

Estructura

- De 8 piezas de aluminio anodizado
- Mástil resistente a torsiones, incluye nervaduras de refuerzo
- Perfil del mástil Ø 105 mm y 4,5 mm de grosor de pared
- Travesaños de techo de 23 × 40 mm

Material de la estructura

- Aluminio: EN-AW-6063-T66
- Tornillos y remaches de acero inoxidable A4
- Piezas de plástico reforzadas con fibra de vidrio: PA6GF30
- Anodizado: Acabado refinado de la superficie del perfil
Gran dureza, resistencia a la abrasión
(«resistente a los arañazos»)
Mayor resistencia a la corrosión
Apariencia natural (adaptación al entorno)
Aspecto moderno (mate elegante)

Color de la estructura

- Anodizado natural en mate(estándar)
- RAL 7016 con recubrimiento de polvo (sin recargo en el precio)
- Colores RAL con recubrimiento de polvo (con recargo en el precio)
Recubrimiento de polvo en perfiles anodizados (lo que la confiere una protección adicional contra la corrosión)

Principio de apertura

- Contra apertura (sistema telescópico)
- Apertura patentada mediante correa dentada
- Se abre con solo 4–13 giros de la manivela

Accionamiento

- Con manivela manual (extraíble)
- Con motor (con recargo en el precio)

Funda de protección del parasol

- Con o sin volante
- Retensable (extensiones de travesaños ajustables)
- 100 % poliacrílico, aprox. 300 g/m² (teñido durante el proceso de hilatura de las fibras)
- Fundas de protección del parasol sustituibles o intercambiables

Estabilidad al viento

- Hasta 120 km/h (en anclaje fijo)
- Probado en túnel de viento

Fijaciones

74

- Base/peana para parasoles/cubiertas
- Casquillos de suelo
- Placas de montaje con o sin montaje en mástil
- Placas de montaje para suelos de aislamiento
- Glatz Cubo de hormigón M4/M8/M16
- Placas de fijación a medida

Opciones adicionales y accesorios estándar


90

- Sistema de iluminación LED (RGBW)
- Radiador de infrarrojos
- Motorización
- Sistema BUS o conexión domótica
- Canalones de aguas pluviales
- Cortavientos
- Fundas de protección con lazada de corsé
- Sistemas de sujeción
- Protección contra impactos
- Antirrobo (integrado)

Fabricaciones especiales, personalización a medida

96


- Tamaños especiales y medidas intermedias (categorías 1, 2 y 3)
- Extensiones y reducciones del mástil
máx. + 1000 mm/- 500 mm
- Color de la estructura en todos los colores RAL
- Tela especial Glatz Green®
- Telas especiales (telas de terceros, PVC e ignífugas)
- Volantes especiales y ribeteados
- Estampados e impresiones publicitarias

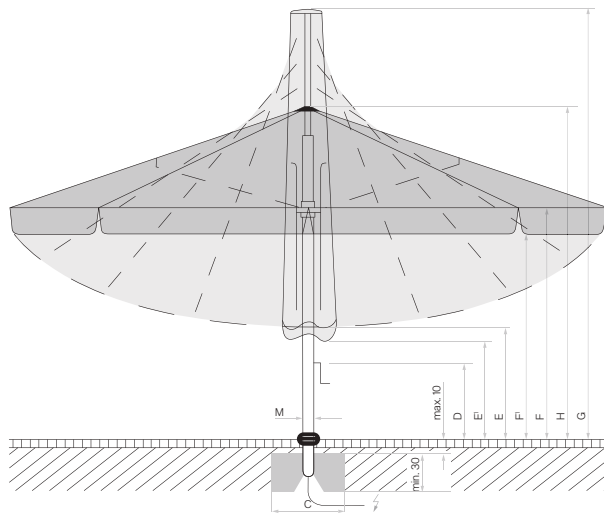

Revestimiento de cobertura suelto máx. 10 cm,
 grosor del hormigón mín. 30 cm (controlar la
 profundidad del hielo), garantizar la salida de agua,
 cables eléctricos.

💡 Posiciones de las luces LED en el Palazzo Style

🌊 Posiciones de los radiadores en el Palazzo Style

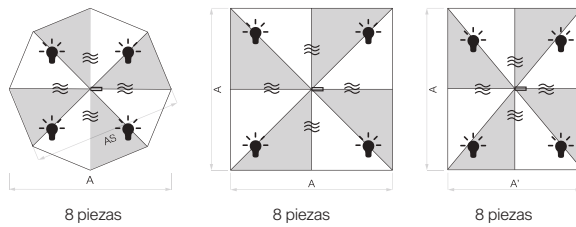

Tamaño nominal	Número de varilla	Distancia lateral	Mástil Ø	Superficie	Altura manivela	Altura de cierre / con volante	Altura de paso / con volante	Altura total	Altura abierta	Fundamento	Peso mínimo para la base	¹⁰ máx. vel. viento permitida, abierto
cm		cm	cm	m²	cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M			D	E / E¹	F / F¹	G	H	C		
Ø 300	8	277	10.5	7.1	85	187 / 162	235 / 210	338	279	90 x 90	180	120 (12)
Ø 350	8	325	10.5	8.7	85	179 / 154	235 / 210	356	285	90 x 90	180	115 (11)
Ø 400	8	370	10.5	11.3	85	176 / 151	235 / 210	378	292	90 x 90	180	90 (10)
Ø 450	8	415	10.5	14.3	85	178 / 153	235 / 210	406	299	100 x 100	180	75 (9)
Ø 500	8	460	10.5	17.7	85	169 / 144	235 / 210	423	305	100 x 100	240	70 (8)
Ø 550	8	508	10.5	21.4	85	153 / 128	235 / 210	433	312	110 x 110	310	65 (8)
Ø 600	8	554	10.5	25.5	85	136 / 111	235 / 210	442	319	110 x 110	310	60 (7)
300 x 300	8	-	10.5	9.0	85	142 / 117	235 / 210	353	280	90 x 90	180	115 (11)
350 x 350	8	-	10.5	12.3	85	124 / 99	235 / 210	371	287	100 x 100	240	95 (10)
400 x 400	8	-	10.5	16.0	85	121 / 96	235 / 210	405	294	110 x 110	240	80 (9)
450 x 450	8	-	10.5	20.3	80	103 / 78	235 / 210	422	301	110 x 110	310	70 (8)
500 x 500	8	-	10.5	25.0	75	84 / 59	235 / 210	439	308	120 x 120	310	60 (7)
300 x 200	8	-	10.5	6.0	85	129 / 104	235 / 210	308	274	90 x 90	180	115 (11)
300 x 250	8	-	10.5	7.5	85	139 / 114	235 / 210	333	277	90 x 90	180	110 (11)
350 x 200	8	-	10.5	7.0	85	118 / 93	235 / 210	318	278	90 x 90	180	110 (11)
350 x 250	8	-	10.5	8.8	85	123 / 98	235 / 210	337	281	90 x 90	180	105 (10)
350 x 300	8	-	10.5	10.5	85	133 / 108	235 / 210	362	284	100 x 100	180	95 (10)
400 x 200	8	-	10.5	8.0	85	100 / 75	235 / 210	322	283	90 x 90	180	95 (10)
400 x 250	8	-	10.5	10.0	85	106 / 81	235 / 210	341	285	90 x 90	180	90 (10)
400 x 300	8	-	10.5	12.0	85	117 / 92	235 / 210	366	288	100 x 100	180	85 (9)
400 x 350	8	-	10.5	14.0	85	125 / 100	235 / 210	391	291	100 x 100	240	80 (9)
450 x 250	8	-	10.5	11.25	85	101 / 76	235 / 210	361	303	100 x 100	180	90 (10)
450 x 300	8	-	10.5	13.5	85	100 / 75	235 / 210	370	292	100 x 100	180	80 (9)
450 x 350	8	-	10.5	15.8	85	109 / 84	235 / 210	394	295	100 x 100	240	75 (9)
450 x 400	8	-	10.5	18.0	80	111 / 86	235 / 210	413	298	110 x 110	240	70 (8)
500 x 250	8	-	10.5	12.5	85	85 / 60	235 / 210	366	303	100 x 100	180	85 (9)
500 x 300	8	-	10.5	15.0	85	88 / 63	235 / 210	380	296	100 x 100	240	80 (9)
500 x 350	8	-	10.5	17.5	85	96 / 71	235 / 210	401	299	110 x 110	240	70 (8)
500 x 400	8	-	10.5	20.0	75	101 / 76	235 / 210	422	301	110 x 110	240	65 (8)
500 x 450	8	-	10.5	22.5	75	98 / 73	235 / 210	436	305	110 x 110	310	60 (7)

¹⁰ con volante, 10 km/h menos

Las medidas indicadas representan los valores medios calculados que pueden variar ligeramente en el producto (± 2 % ± 5 cm).



Si se desea una altura de paso mínima o máxima, deberá acordarse con Glatz.

Las medidas de la altura se basan en el casquillo de suelo M4. En los modelos con bases estas medidas varían ligeramente. Sin tener en cuenta la base M4, 180 kg más 15.5 cm.

Las velocidades máximas permitidas del viento según la tabla requieren el anclaje fijo al suelo. Una base con el peso mínimo especificado no es suficiente para este fin.

Cuando se colocan varios parasoles se debe respetar una distancia mínima entre ellos de 25 cm. Lo mismo es válido con respecto a la pared.

No está permitido abrir y cerrar los parasoles con un taladro a batería.

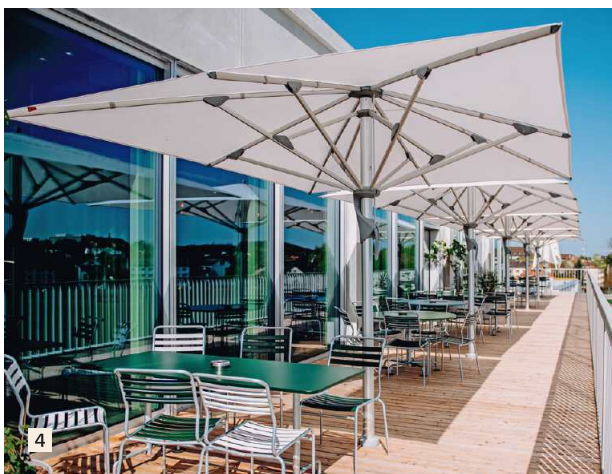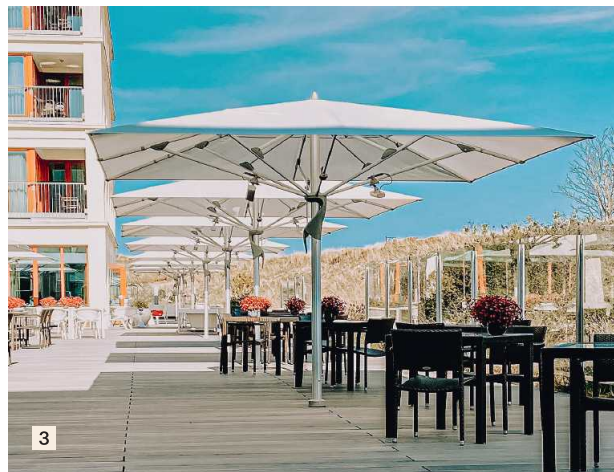

- 1 FLUX Pinakothek der Moderne – München, DE
- 2 Hotel Karnerhof – Faaker See, AT
- 3 A-ROSA Resort – Sylt, DE
- 4 VEBO Genusswerkstatt – Solothurn, CH
- 5 Restaurant TWINS– Ouddorp, NL



Características distintivas

- El lenguaje del diseño de la línea F: En armonía con los modelos Fortello, Fortero y Fortino Riviera
- Perfil de mástil continuo hasta el pavimento (tubo de fijación en el interior)
- Principio de contra apertura:
Manejo rápido y sencillo gracias a la palanca tensora
Gran altura de cierre (no requiere mover el mobiliario)
- Estabilidad al viento de 100 km/h en el tamaño de 300 × 300 cm
- Selección de materiales de calidad suprema
- Sistema de iluminación LED integrado en los travesaños
- Opciones adicionales profesionales (calefacción, canalones de aguas pluviales, etc.)
- Acabados especiales a medida (tamaños, estructura, telas, etc.)
- Seguridad de uso contra un manejo no autorizado

Ubicaciones

- Zona exterior de gran superficie
- Superficie exterior compacta
- Terrazas y azoteas
- Lugares públicos y parques
- Entornos corrosivos



Modelo básico

Estructura

- De 8 piezas de aluminio anodizado
- Mástil perfilado y resistente a torsiones
- Perfil del mástil Ø 90 mm y 3,2 mm de grosor de pared
- Travesaños de techo de 20 × 33 mm

Material de la estructura

- Aluminio: EN-AW-6063-T66
- Tornillos y remaches de acero inoxidable A4
- Piezas de plástico reforzadas con fibra de vidrio: PA6GF30
- Anodizado: Refinamiento de la superficie del perfil
Gran dureza, resistencia a la abrasión
(«resistente a los arañazos»)
Mayor resistencia a la corrosión
Apariencia natural (adaptación al entorno)
Aspecto moderno (mate elegante)

Color de la estructura

- Anodizado natural en mate (estándar)
- RAL 7016 con recubrimiento de polvo (sin recargo en el precio)
- Colores RAL con recubrimiento de polvo (con recargo en el precio)
Recubrimiento de polvo en perfiles anodizados (lo que la confiere una protección adicional contra la corrosión)

Principio de apertura

- Contra apertura (sistema telescópico)
- Rápida apertura gracias a la corredera y la palanca tensora

Funda de protección del parasol

- Con o sin volante
- Se tensa por sí misma gracias a los extremos flexibles de los travesaños
- 100 % poliacrílico, aprox. 300 g/m² (teñido durante el proceso de hilatura de las fibras)
- Fundas de protección del parasol sustituibles o intercambiables

Estabilidad al viento

- Hasta 100 km/h (en anclaje fijo)
- Probado en túnel de viento

Fijaciones

74

- Base/peana para parasoles/cubiertas
- Casquillos de suelo
- Placas de montaje con o sin montaje en mástil
- Placas de montaje para suelos de aislamiento
- Glatz Cubo de hormigón M4/M8/M16
- Placas de fijación a medida

Opciones adicionales y accesorios estándar


90

- Sistema de iluminación LED (RGBW)
- Radiador de infrarrojos
- Canalones de aguas pluviales
- Cortavientos
- Fundas de protección con lazada de corsé
- Sistemas de sujeción
- Protección contra impactos
- Antirrobo
- Protección de uso

Fabricaciones especiales, personalización a medida

96


- Tamaños especiales y medidas intermedias (categoría 1)
- Extensiones y reducciones del mástil
máx. + 800 mm/- 800 mm
- Color de la estructura en todos los colores RAL
- Tela especial Glatz Green®
- Telas especiales (telas de terceros, PVC e ignífugas)
- Volantes especiales y ribeteados
- Estampados e impresiones publicitarias

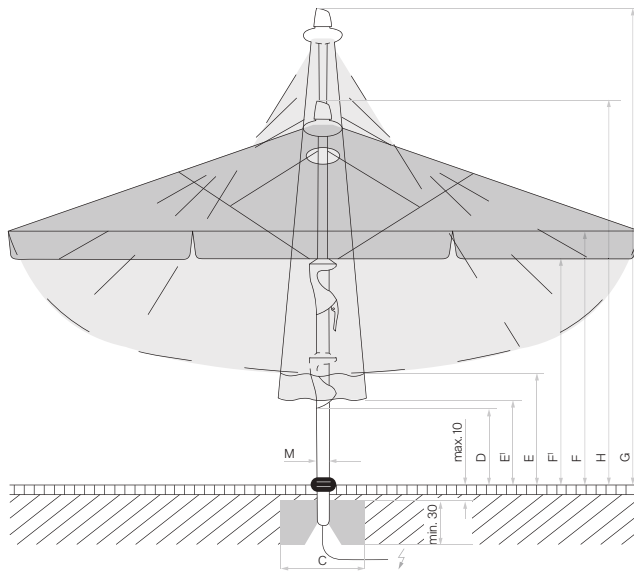


Revestimiento de cobertura suelto máx. 10 cm, grosor del hormigón mín. 30 cm (controlar la profundidad del hiello), garantizar la salida de agua, cables eléctricos.

💡 Posiciones de las luces LED en el Castello Pro


⋈ Posiciones de los radiadores en el Castello Pro



8 piezas



8 piezas



8 piezas

Tamaño nominal	Número de varilla	Distancia lateral	Mástil Ø	Superficie	Altura de la corredera	Altura de cierre / con volante	Altura de paso / con volante	Altura total	Altura abierta	Fundamento	Peso mínimo para la base	¹⁰ máx. vel. viento permitida, abierto
cm		cm	cm	m²	cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A		AS	M		D	E / E'	F / F'	G	H	C		
Ø 350	8	325	9.0	8.7	113	162 / 137	225 / 200	342	280	80 x 80	180	100 (10)
Ø 400	8	370	9.0	11.3	105	154 / 129	225 / 200	360	286	90 x 90	180	90 (10)
Ø 450	8	415	9.0	14.3	97	146 / 121	225 / 200	377	293	90 x 90	180	75 (9)
Ø 500	8	462	9.0	17.7	90	137 / 112	225 / 200	394	299	100 x 100	240	65 (8)
Ø 550	8	510	9.0	21.4	83	129 / 104	225 / 200	412	306	100 x 100	310	60 (7)
Ø 600	8	554	9.0	25.5	74	120 / 95	225 / 200	429	313	100 x 100	310	55 (7)
300 x 300	8	-	9.0	9.0	89	127 / 102	225 / 200	341	276	90 x 90	180	100 (10)
350 x 350	8	-	9.0	12.3	73	114 / 89	225 / 200	365	283	90 x 90	240	85 (9)
400 x 400	8	-	9.0	16.0	59	100 / 75	225 / 200	387	290	100 x 100	240	75 (9)
450 x 450	8	-	9.0	20.3	55	89 / 64	225 / 200	412	298	100 x 100	310	65 (8)
500 x 500	8	-	9.0	25.0	50	82 / 57	225 / 200	440	305	110 x 110	310	60 (7)
350 x 300	8	-	9.0	10.5	78	120 / 95	225 / 200	354	280	90 x 90	180	90 (10)
400 x 300	8	-	9.0	12.0	80	107 / 82	225 / 200	360	283	90 x 90	180	80 (9)
450 x 350	8	-	9.0	15.8	65	95 / 70	225 / 200	384	291	100 x 100	240	75 (9)
500 x 400	8	-	9.0	20.0	53	82 / 57	225 / 200	407	298	100 x 100	310	65 (8)
550 x 450	8	-	9.0	24.8	53	83 / 58	225 / 200	443	305	110 x 110	310	60 (7)

¹⁰ con volante, 10 km/h menos

Las medidas indicadas representan los valores medios calculados que pueden variar ligeramente en el producto ($\pm 2\% \pm 5$ cm).

Si se desea una altura de paso mínima o máxima, deberá acordarse con Glatz.

Las medidas de la altura se basan en el casquillo de suelo M4. En los modelos con bases estas medidas varían ligeramente. Sin tener en cuenta la base M4.

180 kg más 15.5 cm.

Las velocidades máximas permitidas del viento según la tabla requieren el anclaje fijo al suelo. Una base con el peso mínimo especificado no es suficiente para este fin.

Cuando se colocan varios parasoles se debe respetar una distancia mínima entre ellos de 25 cm. Lo mismo es válido con respecto a la pared.

Parasoles de mástil central

La nueva Línea F Pro

En formato ni demasiado grande ni demasiado pequeña: por eso la nueva línea F Pro, con los modelos Fortino Pro, Fortero Pro y Fortello Pro, es tan popular en el sector del equipamiento de inmuebles. Esta gama de modelos es ideal para zonas exteriores compactas y en ángulo; dispuestas en grupo, pueden dar sombra fácilmente a zonas más grandes, y todo ello con el mismo lenguaje de diseño.

Manejo y funcionamiento sencillísimos. El principio de contra apertura garantiza una gran eficacia: Basta con tirar de la palanca tensora hacia abajo y encajarla en la corredera. El estudiado sistema telescópico, con sus elevadas alturas de cierre, también es sinónimo de pura comodidad, ya que no toca ni el mobiliario ni la vajilla.

El parasol Fortello (modelo hasta 2025, no variante Pro) también es el acompañante ideal para exteriores en horas crepusculares o durante la noche. Está disponible con iluminación LED, sin cables enredados y sin necesidad de alimentación eléctrica en el lugar. El paquete de batería recargable de Glatz proporciona una potencia de iluminación LED regulable de hasta 10 horas.

Nuestro parasol gigante Castello Pro se suele utilizar a menudo para peticiones y deseos particulares. Armoniza a la perfección con los modelos de la nueva línea F Pro y su combinación garantiza un aspecto uniforme del inmueble.

ALU-SMART

Su nombre lo dice todo: manejo sencillo y práctico, muchas funciones útiles y un diseño moderno. Con sus medidas, también se adapta fácilmente a espacios compactos y estrechos y, gracias al ajuste de la altura y la inclinación, proporciona sombra a voluntad, incluso cuando el sol ya está bajo en el cielo.

NUEVO



FL **FORTELLO® Pro**
El parasol de jardín
a prueba de viento

36

- De 300 a 400 cm
- Estabilidad al viento, máximo 80 km/h
- Principio de contra apertura
- Manejo rápido y sencillo gracias a la palanca tensora
- Componentes plásticos resistentes a la corrosión
- Opcional iluminación LED integrada con batería recargable

NUEVO



FR **FORTERO® Pro**
El preferido por la gastronomía a prueba
de viento en formato medio

40

- De 200 a 350 cm
- Estabilidad al viento, máximo 65 km/h
- Principio de contra apertura
- Manejo rápido y sencillo gracias a la palanca tensora
- Componentes plásticos resistentes a la corrosión
- Luz LED a batería Osyrion Spot LED con mando a distancia

NUEVO



FI **FORTINO® Pro**
El parasol a prueba de viento
en formato pequeño

44

- De 200 a 300 cm
- Estabilidad al viento, máximo 80 km/h
- Principio de contra apertura
- Manejo rápido y sencillo gracias a la palanca tensora
- Componentes plásticos resistentes a la corrosión
- Luz LED a batería Osyrion Spot LED con mando a distancia



AS **ALU-SMART**
El parasol pequeño y flexible

48

- De 150 a 300 cm
- Estabilidad al viento, máximo 65 km/h
- Sencilla apertura mediante presión hacia arriba de la corredera
- Ajuste continuo de la altura
- Inclinação mediante accionamiento de la articulación inclinable
- Luz LED a batería Osyrion Spot LED con mando a distancia



- 1 LAKESIDE Eventlocation & Appartments – Zwenkau, DE
- 2 BLU Beach Club – Mellieha, MT
- 3 One & Only Royal Mirage – Drift Beach Club – Dubai, AE
- 4 EFG Swiss Open – Gstaad, CH
- 5 Schulanlage Guggach – Zürich, CH



FORTELLO® Pro

El parasol de jardín a prueba de viento

NUEVO



Características distintivas

- El lenguaje del diseño de la línea F Pro: diseño uniforme de los modelos Fortello Pro, Fortero Pro y Fortino Pro
- Perfil de mástil continuo hasta el pavimento (tubo de fijación en el interior)
- Principio de contra apertura:
Manejo rápido y sencillo gracias a la palanca tensora
Gran altura de cierre (no requiere mover el mobiliario)
- Estabilidad al viento de 80 km/h en el tamaño de 350 × 350 cm
- Selección de materiales de calidad suprema
- Iluminación LED integrada con batería recargable (sin cable de alimentación)
(solo disponible en el modelo 2025, no en la versión Pro)
- Programa de entrega inmediata disponible

Ubicaciones

- Superficie exterior compacta
- Terrazas y azoteas
- Lugares públicos y parques
- **NUEVO** Entornos corrosivos



**Modelo básico****Estructura**

- De 8 piezas de aluminio anodizado
- Mástil perfilado de dos piezas
- Perfil del mástil Ø 67 mm y 3 mm de grosor de pared
- Travesaños de techo de 20 × 33 mm

Material de la estructura

- Aluminio: EN-AW-6063-T5
- Tornillos y remaches de acero inoxidable A4
- Piezas de plástico reforzadas con fibra de vidrio: PA6GF30
- Anodizado: Refinamiento de la superficie del perfil
Gran dureza, resistencia a la abrasión
(«resistente a los arañazos»)
Mayor resistencia a la corrosión
Apariencia natural (adaptación al entorno)
Aspecto moderno (mate elegante)

Color de la estructura

- Anodizado natural en mate

Principio de apertura

- Contra apertura (sistema telescópico)
- Rápida apertura gracias a la corredera y la palanca tensora

Funda de protección del parasol

- Sin volante (volante disponible con recargo en el precio)
- Se tensa por sí misma gracias a los extremos flexibles de los travesaños
- En 3 calidades de telas disponible:
100 % poliacrílico, aprox. 300 g/m² (teñido durante el proceso de hilatura de las fibras)
100 % poliéster, aprox. 250 g/m² (teñido durante el proceso de hilatura de las fibras)
100 % poliéster, aprox. 220 g/m² (teñido por pieza)
- Fundas de protección del parasol sustituibles o intercambiables

Estabilidad al viento

- Hasta 80 km/h (en anclaje fijo)
- Probado en túnel de viento

Fijaciones

74

- Base/peana para parasoles/cubiertas
- Casquillos de suelo
- Placas de montaje con o sin montaje en mástil
- Placas de montaje para suelos de aislamiento
- Glatz Cubo de hormigón M4/M8/M16
- Placas de fijación a medida

Opciones adicionales y accesorios estándar


90

- Iluminación LED con paquete de batería
(solo disponible en el modelo 2025, no en la versión Pro)
(no apta para entornos corrosivos)
- Funda de protección


**Fabricaciones especiales,
personalización a medida**

96

- Extensiones y reducciones del mástil
máx. + 300 mm/- 275 mm
- Tela especial Glatz Green®
- Telas especiales (telas de terceros, ignífugas)
- Volantes especiales y ribeteados
- Estampados e impresiones publicitarias

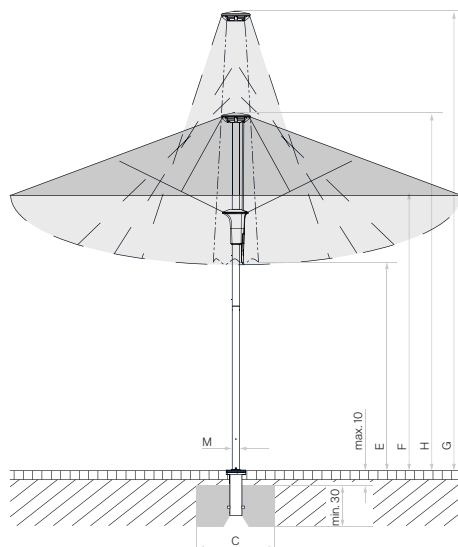

Revestimiento de cobertura suelto máx. 10 cm,
grosor del hormigón mín. 30 cm (controlar
la profundidad del hielo), garantizar la salida de agua

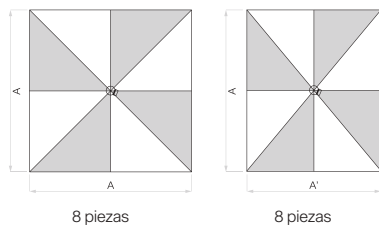

Tamaño nominal	Distancia lateral	Mástil Ø	Superficie	Altura de cierre	Altura de paso	Altura total	Altura abierta	Funda-mento	Peso mínimo para la base	máx. vel. viento permitida, abierto
cm	cm	cm	m²	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M		E	F	G	H	C		
350 x 350	-	6.7	12.3	96	215	342	260	80 x 80	120	80 (9)
400 x 400	-	6.7	16.0	80	215	362	268	90 x 90	180	70 (8)
400 x 300	-	6.7	12.0	86	215	334	260	80 x 80	120	80 (9)


Las medidas indicadas son los valores medios calculados y pueden diferir ligeramente en el producto ($\pm 2\% \pm 5$ cm).

Las dimensiones de las alturas están basadas en el casquillo de suelo M4. En la base M4, 120 kg estas difieren en más de 11,5 cm y en la base M4, 180 kg en más de 15,5 cm.

En la base de granito, 120 kg estas difieren en más de 9,5 cm y en la base de granito con set de ruedas en más de 14 cm.

En caso de uso del casquillo de suelo PX con adaptador para M4 se obtienen 10,5 cm adicionales. Las velocidades máximas permitidas del viento según la tabla requieren el anclaje fijo al suelo. Una base con el peso mínimo especificado no es suficiente para este fin.

Cuando se colocan varios parasoles se debe respetar una distancia mínima entre ellos de 20 cm. Lo mismo es válido con respecto a la pared.

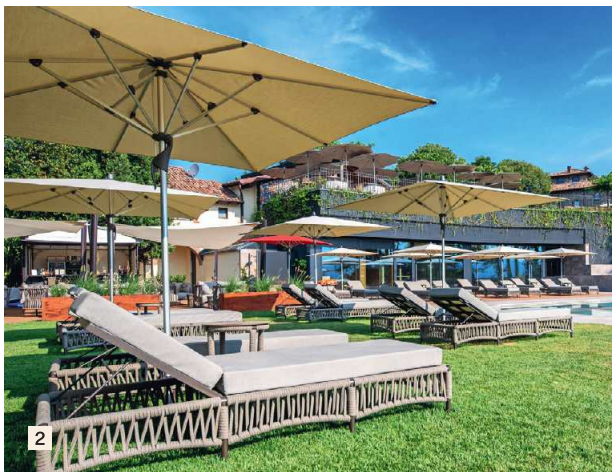

- 1 Restaurant Röschtigrabe – Bern, CH
- 2 Hotel Castello di Casiglio – Erba, IT
- 3 MAISTRA Camping Porto Sole – Vrsar, HR
- 4 The Social Hub – Toulouse, FR
- 5 MANTA by the sea – Tas-Sliema, MT



FORTERO® Pro

El preferido por la gastronomía a prueba de viento en formato medio

NUEVO



Características distintivas

- El lenguaje del diseño de la línea F Pro: diseño uniforme de los modelos Fortello Pro, Fortero Pro y Fortino Pro
- Principio de contra apertura:
Manejo rápido y sencillo gracias a la palanca tensora
Gran altura de cierre (no requiere mover el mobiliario)
- Estabilidad al viento de 60 km/h en el tamaño de 300 × 300 cm
- Selección de materiales de calidad suprema
- Luz LED a batería Osyrion Spot LED con mando a distancia
- Programa de entrega inmediata disponible

Ubicaciones

- Superficie exterior compacta
- Terrazas y azoteas
- Lugares públicos y parques
- **NUEVO** Entornos corrosivos

**Modelo básico****Estructura**

- De 8 piezas de aluminio anodizado
- Mástil perfilado de dos piezas
- Perfil del mástil Ø 55 mm y 2,5 mm de grosor de pared
- Travesaños de techo de 20 × 26 mm

Material de la estructura

- Aluminio: EN-AW-6063-T5
- Tornillos y remaches de acero inoxidable A4
- Piezas de plástico reforzadas con fibra de vidrio: PA6GF30
- Anodizado:
 - Refinamiento de la superficie del perfil
 - Gran dureza, resistencia a la abrasión («resistente a los arañazos»)
 - Mayor resistencia a la corrosión
 - Apariencia natural (adaptación al entorno)
 - Aspecto moderno (mate elegante)

Color de la estructura

- Anodizado natural en mate

Principio de apertura

- Contra apertura (sistema telescópico)
- Rápida apertura gracias a la corredera y la palanca tensora

Funda de protección del parasol

- Sin volante (volante disponible con recargo en el precio)
- Se tensa por sí misma gracias a los extremos flexibles de los travesaños
- En 3 calidades de telas disponible:
 - 100 % poliacrílico, aprox. 300 g/m² (teñido durante el proceso de hilatura de las fibras)
 - 100 % poliéster, aprox. 250 g/m² (teñido durante el proceso de hilatura de las fibras)
 - 100 % poliéster, aprox. 220 g/m² (teñido por pieza)
- Fundas de protección del parasol sustituibles o intercambiables

Estabilidad al viento

- Hasta 65 km/h (en anclaje fijo)
- Probado en túnel de viento

Fijaciones

74

- Base/peana para parasoles/cubiertas
- Casquillos de suelo
- Placas de montaje con o sin montaje en mástil
- Placas de montaje para suelos de aislamiento
- Placas de fijación a medida

Opciones adicionales y accesorios estándar


90

- Luz LED a batería Osyrion Spot LED, extraíble
- Funda de protección


Fabricaciones especiales, personalización a medida

96


- Extensiones y reducciones del mástil
máx. + 300 mm/- 550 mm
- Tela especial Glatz Green®
- Telas especiales (telas de terceros, ignífugas)
- Volantes especiales y ribeteados
- Estampados e impresiones publicitarias

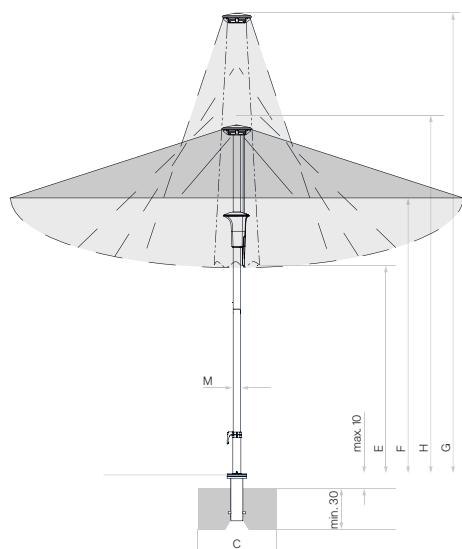


Revestimiento de cobertura suelto máx. 10 cm,
grosor del hormigón mín. 30 cm (controlar
la profundidad del hielo), garantizar la salida de agua



8 piezas



8 piezas



8 piezas

Tamaño nominal	Distancia lateral	Mástil Ø	Superficie	Altura de cierre	Altura de paso	Altura total	Altura abierta	Fundamento	Peso mínimo para la base	máx. vel. viento permitida, abierto
cm	cm	cm	m²	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M		E	F	G	H	C		
Ø 350	325	5.5	8.7	133	215	310	257	70 x 70	90	55 (7)
300 x 300	-	5.5	9.0	106	215	318	255	70 x 70	90	60 (7)
350 x 350	-	5.5	12.3	82	215	331	262	80 x 80	120	50 (7)
300 x 200	-	5.5	6.0	125	215	305	251	70 x 70	70	65 (8)
350 x 250	-	5.5	8.8	104	215	319	255	70 x 70	90	55 (7)


Las medidas indicadas son los valores medios calculados y pueden diferir ligeramente en el producto ($\pm 2\% \pm 5$ cm).

En caso de uso del casquillo de suelo PX con tubo de transición se obtienen 10.5 cm adicionales.

Las medidas de la altura se basan en el casquillo de suelo M4. En las variantes de la base, éstas difieren en 9.5–16 cm más.

Las velocidades máximas permitidas del viento según la tabla requieren el anclaje fijo al suelo. Una base con el peso mínimo especificado no es suficiente para este fin.

Cuando se colocan varios parasoles se debe respetar una distancia mínima entre ellos de 20 cm. Lo mismo es válido con respecto a la pared.

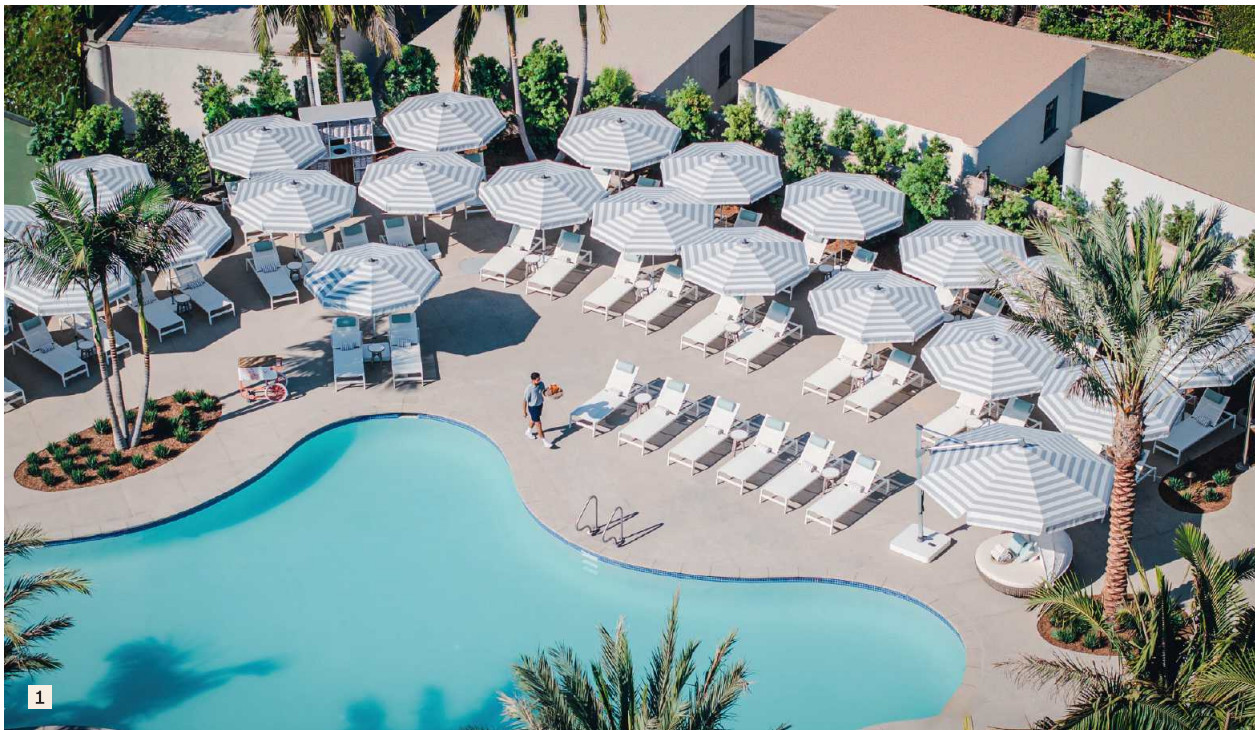

- 1 THE LANGHAM Huntington Resort – Pasadena, US
- 2 Plus Fariones Suite Hotel – Lanzarote, ES
- 3 AVANT MAR Hotel & Suites – Paros, GR
- 4 Golf de Genève – Genf, CH
- 5 MTTC Tennisclub Iphitos – München, DE



FORTINO® Pro

El parasol a prueba de viento en formato pequeño

NUEVO



Características distintivas

- El lenguaje del diseño de la línea F Pro: diseño uniforme de los modelos Fortello Pro, Fortero Pro y Fortino Pro
- Aspecto moderno gracias a su techo del parasol extraplano
- Principio de contra apertura:
Manejo rápido y sencillo gracias a la palanca tensora
Gran altura de cierre (no requiere mover el mobiliario)
- Estabilidad al viento de 80 km/h en tamaño Ø 250 cm
- Selección de materiales de calidad suprema
- Luz LED a batería Osyrion Spot LED con mando a distancia
- Programa de entrega inmediata disponible

Ubicaciones

- Superficie exterior compacta
- Terrazas y azoteas
- Lugares públicos y parques
- Entornos corrosivos

**Modelo básico****Estructura**

- De 8 piezas de aluminio anodizado
- Mástil perfilado de dos piezas
- Perfil del mástil Ø 38,4 mm y 2 mm de grosor de pared
- Travesaños de techo de 14 × 20 mm

Material de la estructura

- Aluminio: EN-AW-6063-T5
- Tornillos y remaches de acero inoxidable A4
- Piezas de plástico reforzadas con fibra de vidrio: PA6GF30
- Anodizado: Refinamiento de la superficie del perfil
Gran dureza, resistencia a la abrasión
(«resistente a los arañazos»)
Mayor resistencia a la corrosión
Apariencia natural (adaptación al entorno)
Aspecto moderno (mate elegante)

Color de la estructura

- Anodizado natural en mate

Principio de apertura

- Contra apertura (sistema telescópico)
- Rápida apertura gracias a la corredera y la palanca tensora

Funda de protección del parasol

- Sin volante (volante disponible con recargo en el precio)
- Se tensa por sí misma gracias a los extremos flexibles de los travesaños
- En 3 calidades de telas disponible:
100 % poliacrílico, aprox. 300 g/m² (teñido durante el proceso de hilatura de las fibras)
100 % poliéster, aprox. 250 g/m² (teñido durante el proceso de hilatura de las fibras)
100 % poliéster, aprox. 220 g/m² (teñido por pieza)
- Fundas de protección del parasol sustituibles o intercambiables

Estabilidad al viento

- Hasta 80 km/h (en anclaje fijo)
- Probado en túnel de viento

Fijaciones

74

- Base/peana para parasoles
 - Casquillos de suelo
 - Placas de montaje con o sin montaje en mástil*
 - Placas de montaje para suelos de aislamiento*
 - Placas de fijación a medida*
- *Requiere adaptador

Opciones adicionales y accesorios estándar


90

- Luz LED a batería Osyrion Spot LED, extraíble
- Funda de protección


Fabricaciones especiales, personalización a medida

96


- Extensiones y reducciones del mástil
máx. + 300 mm/- 550 mm
- Tela especial Glatz Green®
- Telas especiales (telas de terceros, ignífugas)
- Volantes especiales y ribeteados
- Estampados e impresiones publicitarias

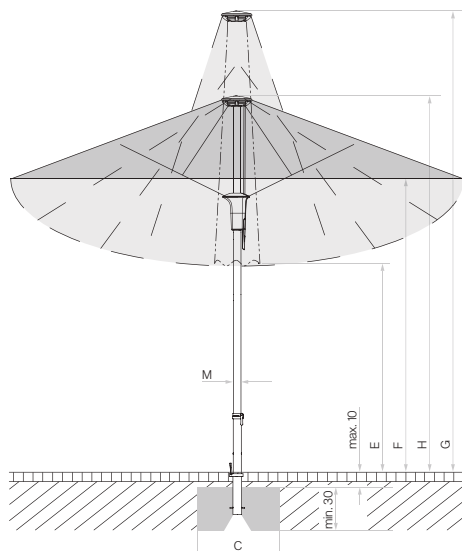

Revestimiento de cobertura suelto máx. 10 cm,
 grosor del hormigón mín. 30 cm (controlar
 la profundidad del hielo), garantizar la salida de agua



8 piezas



8 piezas

Tamaño nominal	Distancia lateral	Mástil Ø	Superficie	Altura de cierre	Altura de paso	Altura total	Altura abierta	Fundamento	Peso mínimo para la base	máx. vel. viento permitida, abierto
cm	cm	cm	m²	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M		E	F	G	H	C		
Ø 250	230	3.8	4.4	150	205	277	236	60 x 60	40	80 (9)
Ø 300	275	3.8	6.4	139	205	291	242	70 x 70	55	60 (7)
200 x 200	-	3.8	4.0	135	205	277	233	60 x 60	40	70 (8)
250 x 250	-	3.8	6.3	115	205	293	240	70 x 70	55	55 (7)



Las medidas indicadas son los valores medios calculados y pueden diferir ligeramente en el producto ($\pm 2\% \pm 5$ cm).

Las mediciones de la altura se basan en el casquillo de suelo BT. En los modelos con bases estas medidas varían ligeramente. Sin tener en cuenta la base de acero, 5 cm menos.

En las variantes con una placa de montaje y el adaptador M4 para Z, las dimensiones de altura indicadas se reducen en 4-5 cm.

Las velocidades máximas permitidas del viento según la tabla requieren el anclaje fijo al suelo. Una base con el peso mínimo especificado no es suficiente para este fin.

Cuando se colocan varios parasoles se debe respetar una distancia mínima entre ellos de 20 cm. Lo mismo es válido con respecto a la pared.

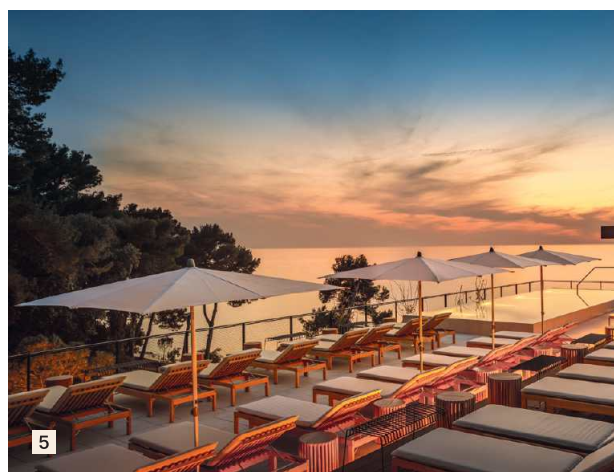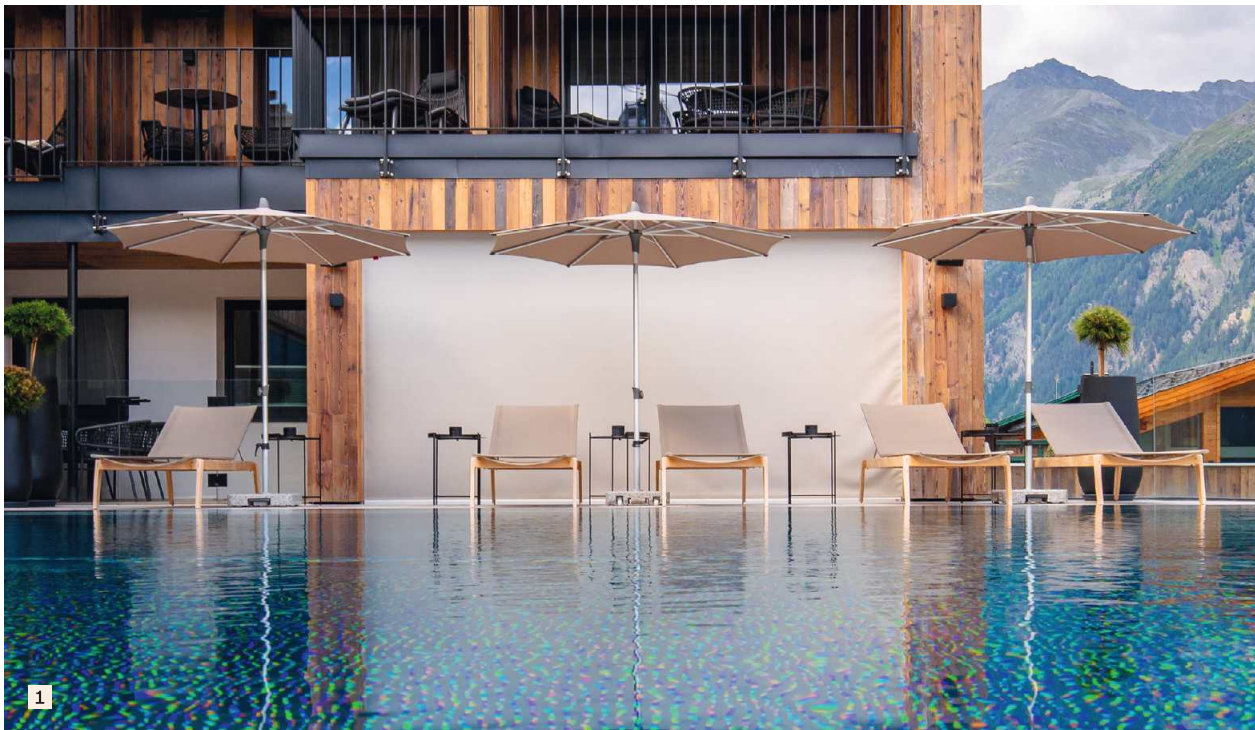

- 1 Grünwald Resort – Sölden, AT
- 2 Gustav Kahn – Romanshorn, CH
- 3 Hotel Dream Castle – Magny-le-Hongre, FR
- 4 Design Hotel Tyrol – Parcines, IT
- 5 MAISTRA Grand Park Hotel – Rovinj, HR



ALU-SMART

El parasol pequeño y flexible



Características distintivas

- Lenguaje de diseño moderno gracias a su techo del parasol extraplano
- Fácil apertura mediante presión hacia arriba de la corredera
- Ajuste continuo de la altura
- Articulación inclinable para posicionar el techo del parasol
- Estabilidad al viento de 65 km/h en tamaño Ø 220 cm
- Selección de materiales de calidad suprema
- Luz LED a batería Osyrion Spot LED con mando a distancia
- Programa de entrega inmediata disponible

Ubicaciones

- Superficie exterior compacta
- Entornos corrosivos



ALU-SMART

El parasol pequeño y flexible

Modelo básico

Estructura

- De 6 u 8 piezas de aluminio anodizado natural
- Mástil perfilado de dos piezas
- Perfil del mástil superior Ø 38,4 mm/1,2 mm de grosor de pared
- Perfil del mástil inferior Ø 35 mm/1,5 mm de grosor de pared
- Travesaños de techo de 14 × 20 mm

Material de la estructura

- Aluminio: EN-AW-6063-T5
- Tornillos y remaches de acero inoxidable A2
- Anodizado: Refinamiento de la superficie del perfil
Gran dureza, resistencia a la abrasión
(«resistente a los arañazos»)
Mayor resistencia a la corrosión
Apariencia natural (adaptación al entorno)
Aspecto moderno (mate elegante)

Color de la estructura

- Anodizado natural en mate

Principio de apertura y funciones

- Función Push Up (presionar hacia arriba la corredera)
- Ajuste continuo de la altura
- Inclinación del techo del parasol mediante articulación inclinable

Funda de protección del parasol

- Sin volante (volante disponible con recargo en el precio)
- Se tensa por sí misma gracias a los extremos flexibles de los travesaños
- En 3 calidades de telas disponible:
100 % poliacrílico, aprox. 300 g/m² (teñido durante el proceso de hilatura de las fibras)
100 % poliéster, aprox. 250 g/m² (teñido durante el proceso de hilatura de las fibras)
100 % poliéster, aprox. 220 g/m² (teñido por pieza)
- Fundas de protección del parasol sustituibles o intercambiables

Estabilidad al viento

- Hasta 65 km/h (en anclaje fijo)
- Probado en túnel de viento

Fijaciones

74

- Base/peana para parasoles
- Casquillos de suelo

Opciones adicionales y accesorios estándar


90

- Luz LED a batería Osyrion Spot LED, extraíble
- Funda de protección


Fabricaciones especiales, personalización a medida

96

- Tela especial Glatz Green®
- Telas especiales (telas de terceros, ignífugas)
- Volantes especiales y ribeteados
- Estampados e impresiones publicitarias

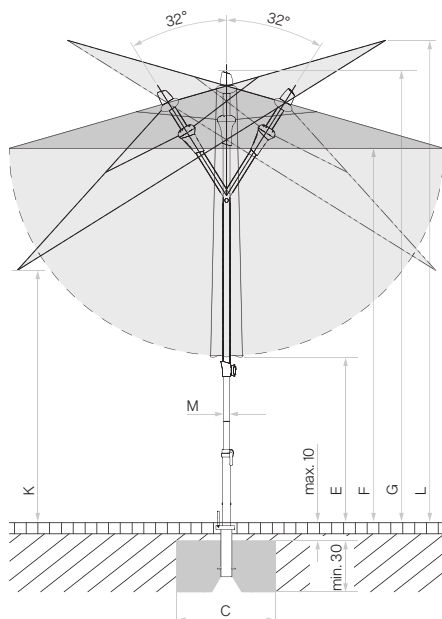

Revestimiento de cobertura suelto máx. 10 cm,
 grosor del hormigón mín. 30 cm (controlar
 la profundidad del hielo), garantizar la salida de agua

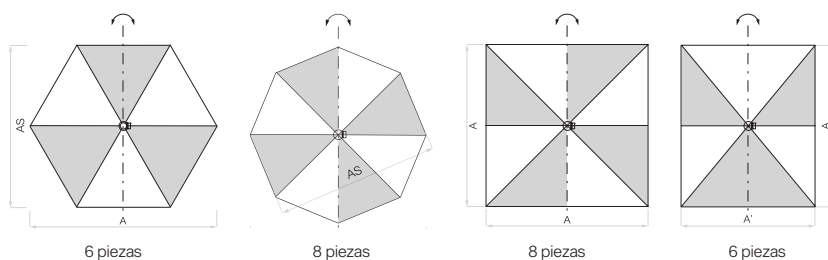

Tamaño nominal	Distancia lateral	Mástil Ø	Superficie	Altura de cierre	Altura de paso	Altura de paso inclinada	Altura total	Altura total de la parte de la parasol inclinada	Fundamento	Peso mínimo para la base	máx. vel. viento permitida, abierto
cm	cm	cm	m ²	cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M		E	F	K	G	L	C		
Ø 200	175	3.5	2.6	70...130	150...210	95...155	180...240	200...260	40 x 40	30	75 (9)
Ø 250	230	3.5	4.4	50...110	150...210	80...140	185...245	217...275	50 x 50	40	50 (7)
Ø 300	275	3.5	6.4	50...90	170...210	85...125	210...250	245...285	60 x 60	40	35 (5)
200 x 200	-	3.5	4.0	35...95	150...210	95...155	185...245	200...260	40 x 40	40	50 (7)
240 x 240	-	3.5	5.8	30...70	170...210	100...140	210...250	230...270	50 x 50	40	40 (6)
210 x 150	-	3.5	3.2	50...110	150...210	110...170	185...245	190...250	40 x 40	30	55 (7)
250 x 200	-	3.5	5.0	40...80	170...210	110...150	210...250	220...260	50 x 50	40	40 (6)

Las medidas indicadas son los valores medios calculados y pueden diferir ligeramente en el producto ($\pm 2\% \pm 5$ cm).

Las mediciones de la altura se basan en el casquillo de suelo BT. En los modelos con bases estas medidas varían ligeramente. Sin tener en cuenta la base de acero, 5 cm menos. Las velocidades máximas permitidas del viento según la tabla son válidas para la pieza horizontal del parasol y requieren el anclaje fijo al suelo. Una base con el peso mínimo especificado no es suficiente para este fin.

Cuando se colocan varios parasoles se debe respetar una distancia mínima entre ellos de 20 cm. Lo mismo es válido con respecto a la pared.

Parasoles de mástil lateral

Nuestros parasoles de brazo libre


Hay ubicaciones donde el mástil estorba. Porque el parasol se coloca donde se desea tener sombra o disfrutar de las vistas. Albert Glatz, con una experiencia de más de 30 años en la construcción de nuevas soluciones de parasoles, registró ya en 1959 la patente del Pendalex, el primer parasol de mástil lateral del mundo.

Hoy en día Glatz ofrece seis modelos diferentes de brazo libre para uso privado y público.

...para el sector del equipamiento de inmuebles.

El parasol Ambiente Nova se presenta con un diseño único y convence gracias a su lenguaje de formas reducidas. Un sistema de accionamiento patentado convierte el manejo de la manivela giratoria en un juego de niños. Al abrirse, el techo del parasol se alinea automáticamente en horizontal y, gracias a su gran altura de cierre, no toca las mesas ni los muebles de asiento situados debajo.

De diseño claro y estructura muy estable, el parasol Fortano complementa la gama de parasoles de mástil lateral y hace juego con la línea F. Además de su altura de cierre, su gran ventaja es su estabilidad, que desafía velocidades del viento de hasta 55 km/h. El principio de apertura y cierre sencillo y sincrónico de la Ambiente Nova también se encuentra en la Fortano.

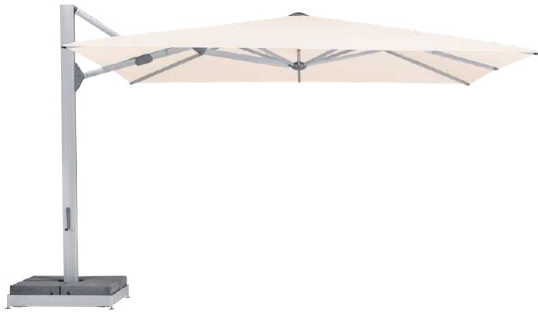

AMB

AMBIENTE Nova

La reina de los parasoles de mástil lateral 54

- De 300 a 500 cm + tamaños especiales a medida
- Estabilidad al viento, máximo 45 km/h
- Principio de apertura sincrónico mediante manivela giratoria o motor
- Mecanismo de apertura con apenas unos giros de la manivela y gran altura de cierre (patentado)
- Con sistema de iluminación LED integrado opcionalmente
- Acabados especiales a medida (estructura, telas, etc.)



FA

FORTANO®

El parasol de mástil lateral a prueba de viento 58

- De 300 a 400 cm
- Estabilidad al viento, máximo 55 km/h
- Principio de apertura sincrónico mediante manivela giratoria
- Mecanismo de apertura con apenas unos giros de la manivela y gran altura de cierre (patentado)
- Estructura disponible en anodizado natural o antracita («RAL 7016»)
- Luz LED a batería Osyrion Spot LED con mando a distancia



1



2



3




4



5

- 1 Mandarin Oriental Savoy Rooftop – Zürich, CH
- 2 Kempinski Hotel Adlon – Berlin, DE
- 3 Pädagogische Hochschule – Kreuzlingen, CH
- 4 Privat Residenz – Anonym, FR
- 5 Bona Vida Homes – Mallorca, ES

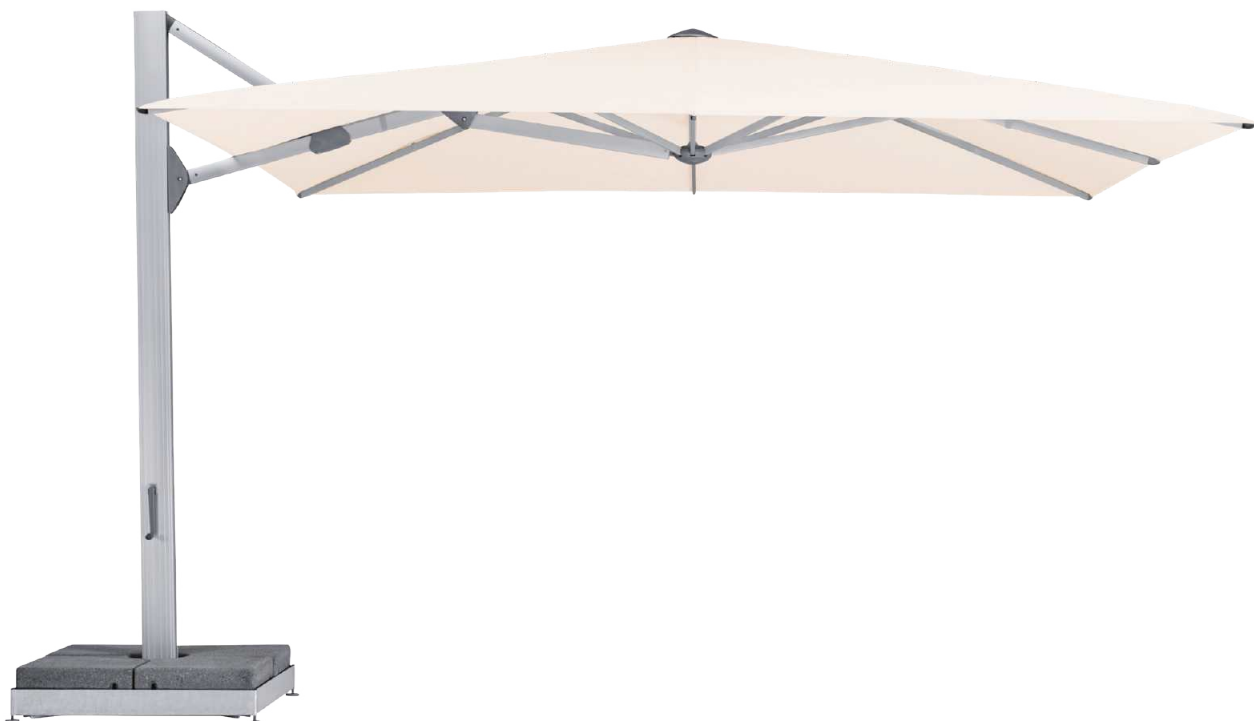

Características distintivas

- Lenguaje de diseño único: Armoniza con todos los parasoles gigantes y con la línea F
- Perfil de mástil continuo hasta el pavimento (tubo de fijación en el interior)
- Mecanismo de apertura patentado y sincrónico:
Accionamiento por manivela giratoria o motor
Apertura y extensión simultáneas del techo del parasol
Apertura con solo unos giros de la manivela
Gran altura de cierre (no requiere mover el mobiliario)
- Estabilidad al viento de 45 km/h en el tamaño de 400 × 300 cm
- Selección de materiales de calidad suprema
- Parasol girable a 360° con la ayuda del adaptador giratorio M4
- Sistema de iluminación LED integrado en los travesaños y el mástil
- Acabados especiales a medida (tamaños, estructura, telas, etc.)

Ubicaciones

- Zona exterior de gran superficie
- Superficie exterior compacta

Modelo básico

Estructura

- De 8 piezas de aluminio anodizado
- Mástil recto perfilado
- Perfil del mástil 85 × 145 mm y 4,5 mm de grosor de pared
- Travesaños de techo de 20 × 33 mm

Material de la estructura

- Aluminio: EN-AW-6063-T66
- Tornillos y remaches de acero inoxidable A4
- Piezas de plástico reforzadas con fibra de vidrio: PA6GF30
- Anodizado: Refinamiento de la superficie del perfil
Gran dureza, resistencia a la abrasión
(«resistente a los arañazos»)
Mayor resistencia a la corrosión
Apariencia natural (adaptación al entorno)
Aspecto moderno (mate elegante)

Color de la estructura

- Anodizado natural en mate
- Colores RAL con recubrimiento de polvo
(con recargo en el precio)
Las piezas de plástico solo en RAL 7045

Principio de apertura (sincrónico)

- Mecanismo de apertura patentado para gran altura de cierre
- Manejo rápido y sencillo mediante apertura sincrónica y caída del techo del parasol
- Se abre con unos pocos giros de la manivela

Accionamiento

- Con manivela manual (extraíble)
- Con motor (con recargo en el precio)

Funda de protección del parasol

- Con o sin volante
- Se tensa por sí misma gracias a los extremos flexibles de los travesaños
- 100 % poliacrílico, aprox. 300 g/m² (teñido durante el proceso de hilatura de las fibras)
- Fundas de protección del parasol sustituibles o intercambiables

Estabilidad al viento

- Hasta 45 km/h (en anclaje fijo)
- Probado en túnel de viento

Fijaciones

74


- Base/peana para parasoles/cubiertas
- Casquillos de suelo
- Placas de montaje con o sin montaje en mástil
- Placas de montaje para suelos de aislamiento
- Glatz Cubo de hormigón M4/M8/M16
- Placas de fijación a medida

Opciones adicionales y accesorios estándar 90

- Adaptador giratorio M4 para un giro de 360°
(con alimentación eléctrica de 310°)
- Sistema de iluminación LED
- Motorización
- Funda de protección


Fabricaciones especiales,
personalización a medida 96

- Tamaños especiales y medidas intermedias (categoría 1)
- Extensiones y reducciones del mástil
máx. + 400 mm/- 300 mm
- Color de la estructura en todos los colores RAL
- Tela especial Glatz Green®
- Telas especiales (telas de terceros, ignífugas)
- Volantes especiales y ribeteados
- Estampados e impresiones publicitarias

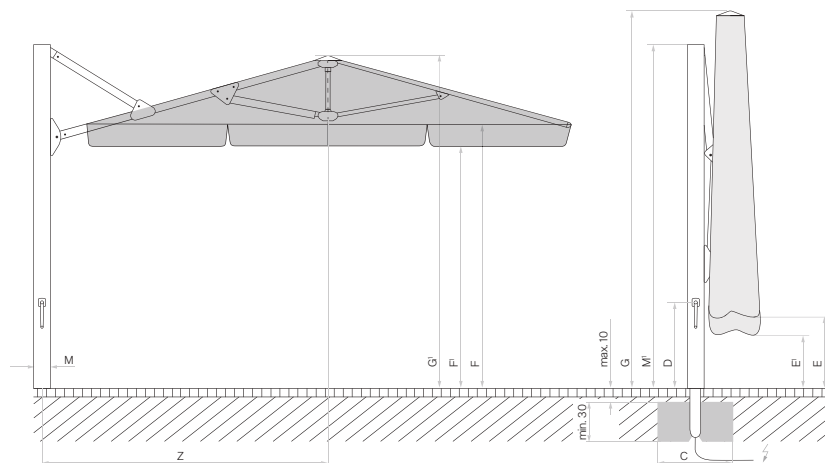

Revestimiento de cobertura suelto máx. 10 cm, grosor del hormigón mín. 30 cm (controlar la profundidad del hielo), garantizar la salida de agua, cables eléctricos.

💡 Posiciones de las luces LED en el Ambiente Nova con LED

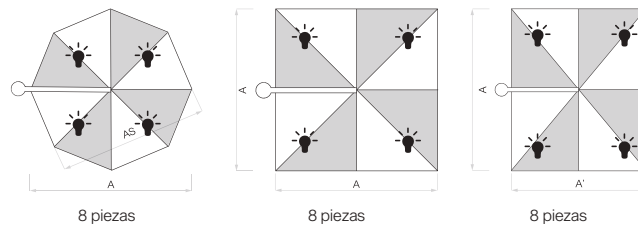

Tamaño nominal	Distancia lateral	Mástil Ø	Superficie	Altura manivela	Altura de cierre / con volante	Altura de paso / con volante	Altura total / abierto	Altura más baja al abrir + cerrar / con volante	Altura del mástil	Longitud brazo portador	Fundamento	Peso mínimo para la base	máx. vel. viento permitida, abierto
cm	cm	cm	m²	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M		D	E / E¹	F / F¹	G / G¹		M¹	Z	C		
Ø 400	370	8.5 x 14.5	11.3	91	158 / 134	225 / 200	365 / 295	148 / 124	295	232	80 x 80	240	45 (6)
Ø 500	460	8.5 x 14.5	17.7	91	146 / 122	225 / 200	401 / 305	136 / 112	295	281	100 x 100	310	35 (5)
350 x 350	-	8.5 x 14.5	12.3	91	92 / 68	225 / 200	343 / 285	82 / 58	295	213	80 x 80	240	40 (6)
400 x 400	-	8.5 x 14.5	16.0	91	80 / 56	225 / 200	367 / 290	70 / 46	295	232	100 x 100	310	35 (5)
400 x 300	-	8.5 x 14.5	12.0	91	80 / 56	225 / 200	334 / 270	70 / 46	295	184	80 x 80	240	45 (6)
450 x 350	-	8.5 x 14.5	15.8	91	80 / 56	225 / 200	368 / 285	70 / 46	295	232	100 x 100	310	35 (5)

Las medidas indicadas son los valores medios calculados y pueden diferir ligeramente en el producto ($\pm 2\% \pm 5$ cm).

Si se desea una altura de paso mínima o máxima, deberá acordarse con Glatz.


Las medidas de la altura se basan en el casquillo de suelo M4. Según la base, los datos varían en la altura de base correspondiente.

Las velocidades máximas permitidas del viento según la tabla son válidas para la pieza horizontal del parasol y requieren el anclaje fijo al suelo. Una base con el peso mínimo especificado no es suficiente para este fin.


Cuando se colocan varios parasoles se debe respetar una distancia mínima entre ellos de 25 cm.



1

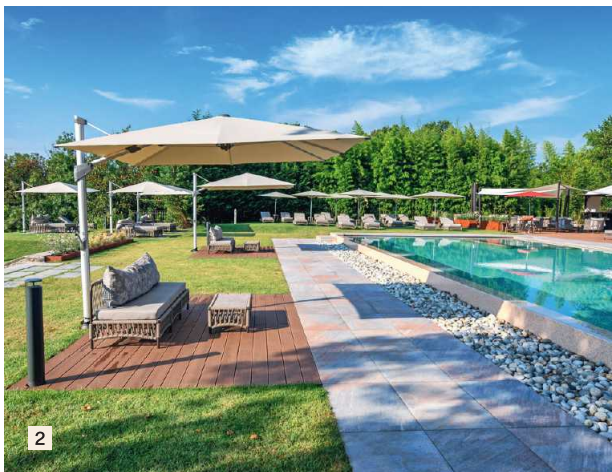

2

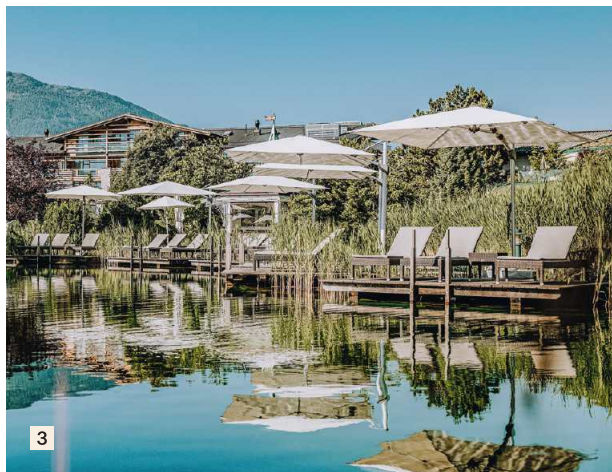

3



4



5

- 1 Genussdorf Gmahl – Bergheim, AT
- 2 Hotel Castello di Casiglio – Erba, IT
- 3 Alpenresort Schwarz – Obermieming, AT
- 4 Beachclub La Petite Plage – Biarritz, FR
- 5 GRUPOTEL Alcudia Suites – Mallorca, ES



Características distintivas

- Lenguaje de diseño único: Armoniza con todos los parasoles gigantes y con la línea F
- Perfil de mástil continuo hasta el pavimento (tubo de fijación en el interior)
- Mecanismo de apertura patentado y sincrónico:
Accionamiento por manivela giratoria
Apertura y extensión simultáneas del techo del parasol
Apertura con solo unos giros de la manivela
Gran altura de cierre (no requiere mover el mobiliario)
- Estabilidad al viento de 55 km/h en el tamaño de 300 × 300 cm
- Selección de materiales de calidad suprema
- Parasol girable a 360° con la ayuda del pie giratorio M4
- Luz LED a batería Osyrion Spot LED con mando a distancia
- Estructura en anodizado natural o antracita («RAL 7016»)

Ubicaciones

- Superficie exterior compacta
- Entornos corrosivos

Modelo básico

Estructura

- De 8 piezas de aluminio anodizado
- Mástil recto perfilado
- Perfil del mástil 66 × 95 mm y 3 mm de grosor de pared
- Travesaños de techo de 20 × 26 mm

Material de la estructura

- Aluminio: EN-AW-6063-T5
- Tornillos y remaches de acero inoxidable A2
- Anodizado: Refinamiento de la superficie del perfil
Gran dureza, resistencia a la abrasión («resistente a los arañazos»)
Mayor resistencia a la corrosión
Apariencia natural (adaptación al entorno)
Aspecto moderno (mate elegante)

Color de la estructura

- Estructura disponible en anodizado natural o antracita («RAL 7016») con recubrimiento de polvo

Principio de apertura (sincrónico)

- Mecanismo de apertura patentado para gran altura de cierre
- Manejo rápido y sencillo mediante apertura sincrónica y caída del techo de la sombrilla
- Se abre con unos pocos giros de la manivela

Accionamiento

- Con manivela manual

Funda de protección del parasol

- Sin volante
- Se tensa por sí misma gracias a los extremos flexibles de los travesaños
- En 3 calidades de telas disponible:
100 % poliacrílico, aprox. 300 g/m² (teñido durante el proceso de hilatura de las fibras)
100 % poliéster, aprox. 250 g/m² (teñido durante el proceso de hilatura de las fibras)
100 % poliéster, aprox. 220 g/m² (teñido por pieza)
- Fundas de protección del parasol sustituibles o intercambiables

Estabilidad al viento

- Hasta 55 km/h (en anclaje fijo)
- Probado en túnel de viento

Fijaciones

74


- Base/peana para parasoles/cubiertas
- Casquillos de suelo
- Placas de montaje con o sin montaje en mástil
- Placas de montaje para suelos de aislamiento
- Placas de fijación a medida

Opciones adicionales y accesorios estándar 90


- Pie giratorio M4 para giro de 360°
- Luz LED a batería Osyrion Spot LED, extraíble
- Funda de protección

Fabricaciones especiales, personalización a medida 96

- Tela especial Glatz Green®
- Telas especiales (telas de terceros, ignífugas)
- Estampados e impresiones publicitarias

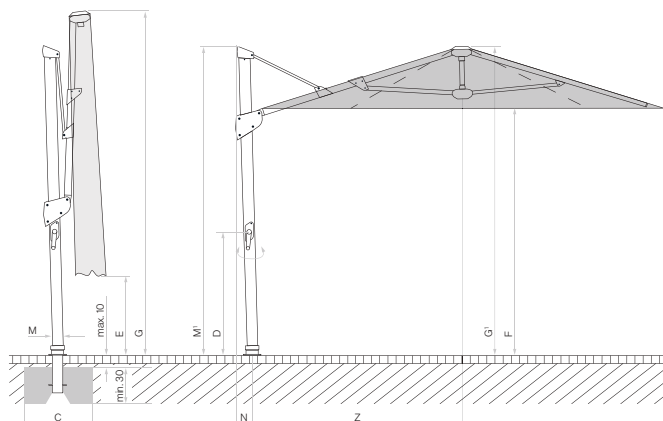

Revestimiento de cobertura suelto máx. 10 cm,
 grosor del hormigón mín. 30 cm (controlar
 la profundidad del hielo), garantizar la salida de agua

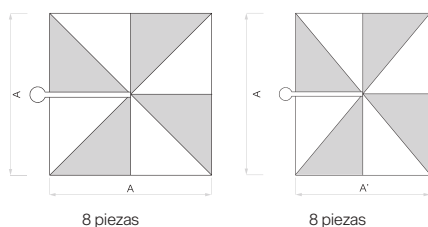

Tamaño nominal	Distancia lateral	Mástil Ø	Superficie	Altura manivela	Altura de cierre	Altura de paso	Altura total / abierto	Altura del mástil	Vola-dizo detrás	Longitud brazo portador	Funda-mento	Peso mínimo para la base	máx. vel. viento permitida, abierto
cm	cm	cm	m²	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M		D	E	F	G / G'	M'	N	Z	C		
300 x 300	-	6.6 x 9.5	9.0	106	105	215	320 / 270	265	12	175	70 x 70	180	55 (7)
400 x 300	-	6.6 x 9.5	12.0	106	65	215	320 / 270	265	12	175	80 x 80	180	45 (6)

Las medidas indicadas son los valores medios calculados y pueden diferir ligeramente en el producto ($\pm 2 \% \pm 5$ cm).

Las dimensiones de las alturas están basadas en el casquillo de suelo M4. En la base M4, 120 kg estas difieren en más de 11,5 cm y en la base M4, 180 kg en más de 15,5 cm.

La altura más baja al abrir/cerrar es de 5 cm por debajo de la altura de cierre.

Las velocidades máximas permitidas del viento según la tabla son válidas para la pieza horizontal del parasol y requieren el anclaje fijo al suelo. Una base con el peso mínimo especificado no es suficiente para este fin.

Cuando se colocan varios parasoles se debe respetar una distancia mínima entre ellos de 20 cm. Lo mismo es válido con respecto a la pared.

Parasoles de madera & Aluminio aspecto madera

Las emotivas

No solo en el propio jardín, sino también en los mejores restaurantes y hoteles del mundo, nuestros parasoles de madera evocan emociones. De hecho, seguridad y comodidad son los términos en los que la mayoría de la gente piensa cuando piensa en la madera.

El nuevo PIAZZA® en aluminio con aspecto de madera

En el ámbito profesional, hay dos criterios decisivos: la resistencia al viento y la durabilidad. Los parasoles de madera pura no pueden cumplir estos requisitos, ya que son demasiado sensibles a las condiciones meteorológicas, requieren mucho cuidado y sufren fatiga del material.

Por eso, Glatz ha decidido lanzar un producto que también satisface las altas exigencias de los clientes profesionales: el Piazza, con aspecto de aluminio y madera, combina el aspecto cálido y natural de la madera con la robustez y durabilidad del aluminio.

El resultado: un parasol que entusiasma visualmente, convence técnicamente y ofrece una protección fiable incluso en las condiciones más adversas.

El icono del diseño ALEXO®

El clásico desde hace más de 90 años: el parasol atemporal de madera de fresno noble combina forma, funcionalidad e individualidad. Ideal para superficies pequeñas y protegidas del viento y, gracias a sus múltiples posibilidades de diseño, la compañera perfecta para conceptos extraordinarios y proyectos con estatus de culto.

NUEVO



PI

PIAZZA®

El estable al viento con un encantador aspecto de madera

64

- De 250 a 300 cm
- Estabilidad al viento, máximo 75 km/h
- Polea para abrir y cerrar
- Deslizador fijable en cuatro posiciones para una tensión óptima de la tela
- Estructura de aluminio con aspecto de madera
- Luz LED a batería Osyrion Spot LED con mando a distancia



AL

ALEXO®

Un clásico desde 1931

68

- De 200 a 220 cm
- El parasol clásico y perfecto para conceptos poco usuales
- Sencilla apertura mediante presión hacia arriba de la corredera
- Elegante y típica articulación de corona dentada de latón para la inclinación
- Estructura de madera de fresno y travesaños de fibra de vidrio
- Todas las versiones son personalizables
- Luz LED a batería Osyrion Spot LED con mando a distancia



Nuevo producto
Se buscan referencias



PI

PIAZZA®

El estable al viento con un encantador aspecto de madera

NUEVO



Características distintivas

- Combina el aspecto cálido y natural de la madera con la robustez y resistencia del aluminio
- Manejo rápido y sencillo mediante polea
- Deslizador fijable en cuatro posiciones para una tensión óptima de la tela
- Estabilidad al viento de 75 km/h en el tamaño de Ø250 cm
- Selección de materiales de calidad suprema
- Luz LED a batería Osyrion Spot LED con mando a distancia
- Programa de entrega inmediata disponible

Ubicaciones

- Superficie exterior compacta
- Terrazas y azoteas
- Entornos corrosivos

Modelo básico

Estructura

- 8 piezas de madera de aluminio con recubrimiento en polvo y lámina 3D
- Mástil continuo
- Perfil del mástil Ø 48 mm
- Travesaños de techo de 16.5 × 25.5 mm

Material de la estructura

- Aluminio: EN-AW-6063-T5
- Tornillos y remaches de acero inoxidable A4

Color de la estructura

- Lámina 3D con aspecto de madera
- Piezas de plástico con estructura de madera 3D

Principio de apertura

- Polipasto
- Fijación del techo del parasol mediante perno metálico (3 grados para el reapriete)

Funda de protección del parasol

- Sin volante
- Esquinas de tela reforzadas con cuero
- En 3 calidades de telas disponible:
100 % poliacrílico, aprox. 300 g/m² (teñido durante el proceso de hilatura de las fibras)
100 % poliéster, aprox. 250 g/m² (teñido durante el proceso de hilatura de las fibras)
100 % poliéster, aprox. 220 g/m² (teñido por pieza)
- Fundas de protección del parasol sustituibles o intercambiables

Estabilidad al viento

- Hasta 75 km/h (en anclaje fijo)

Fijaciones

74

- Base/peana para parasoles
- Casquillos de suelo
- Placas de montaje con o sin montaje en mástil
- Placas de montaje para suelos de aislamiento
- Placas de fijación a medida

Opciones adicionales y accesorios estándar




90

- Luz LED a batería Osyrion Spot LED, extraíble
- Funda de protección

Fabricaciones especiales, personalización a medida

96

- Tela especial Glatz Green®
- Telas especiales (telas de terceros, ignífugas)
- Estampados e impresiones publicitarias

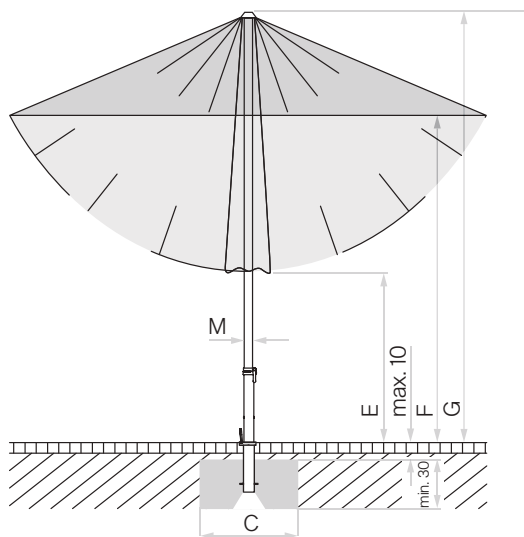

Tamaño nominal	Distancia lateral	Mástil Ø	Superficie	Altura de cierre	Altura de paso	Altura total	Fundamento	Peso mínimo para la base	máx. vel. viento permitida, abierto
cm	cm	cm	m ²	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M		E	F	G	C		
Ø 250	230	4.8	4.4	110	205	250	60 x 60	40	75 (9)
Ø 300	275	4.8	6.4	90	205	255	70 x 70	55	55 (7)
250 x 250	-	4.8	6.3	60	205	250	70 x 70	55	60 (7)


Las medidas indicadas son los valores medios calculados y pueden diferir ligeramente en el producto ($\pm 2\% \pm 5$ cm).

Las dimensiones de la altura se basan en el casquillo del suelo PX (estructura 15 cm). En las variantes de la base, éstas varían de forma insignificante. Excepto la base de acero menos 7.5 cm.

En las variantes con una placa de montaje y el tubo de fijación M4, las dimensiones de altura indicadas se reducen en 12-13 cm.

Las velocidades máximas permitidas del viento según la tabla requieren el anclaje fijo al suelo. Una base con el peso mínimo especificado no es suficiente para este fin.

Cuando se colocan varios parasoles se debe respetar una distancia mínima entre ellos de 20 cm. Lo mismo es válido con respecto a la pared.

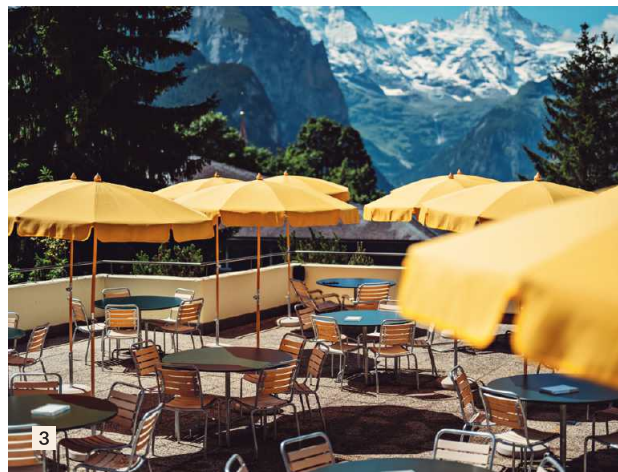

- 1 Stazione Paradiso – Zürich, CH
- 2 Hotel Guarda Val – Lenzerheide, CH
- 3 Grand Hotel Belvedere – Wengen, CH
- 4 BROWNS AVENUE Hotel – Lissabon, PT

AL

ALEXO®

Un clásico desde 1931



Características distintivas

- El parasol clásico y perfecto para conceptos poco usuales
- Convince por su efecto único y su carisma
- Sencilla apertura mediante presión hacia arriba de la corredera
- Elegante y típica articulación de corona dentada de latón para la inclinación
- El mejor tratamiento y selección de materiales de calidad suprema:
Estructura de madera de fresno y travesaños de fibra de vidrio
- Todas las versiones son personalizables
- Luz LED a batería Osyrion Spot LED con mando a distancia

Ubicaciones

- Superficie exterior compacta

Modelo básico

Estructura

- 10 piezas de madera de fresno
- Perfil del mástil Ø 30 mm

Material de la estructura

- Madera de fresno con barnizado incoloro
- Carriles de fibra de vidrio (blanco)
- Mástil incl. articulación de corona de latón niquelado

Principio de apertura y funciones

- Función Push Up (presionar hacia arriba la corredera)
- Inclinação del techo del parasol mediante articulación de corona

Funda de protección del parasol

- Con o sin volante
- Esquinas de tela reforzadas con cuero
- En 2 calidades de telas disponible:
100 % poliacrílico, aprox. 300 g/m² (teñido durante el proceso de hilatura de las fibras)
100 % poliéster, aprox. 250 g/m² (teñido durante el proceso de hilatura de las fibras)
- Fundas de protección del parasol sustituibles o intercambiables

Estabilidad al viento

- Hasta 20 km/h (en anclaje fijo)

Fijaciones


- Base/peana para parasoles
- Casquillos de suelo

Opciones adicionales y accesorios estándar 90


- Luz LED a batería Osyrion Spot LED, extraíble
- Funda de protección

Fabricaciones especiales, personalización a medida 96

- Tela especial Glatz Green®
- Telas especiales (telas de terceros, ignífugas)
- Volantes especiales y ribeteados
- Estampados e impresiones publicitarias

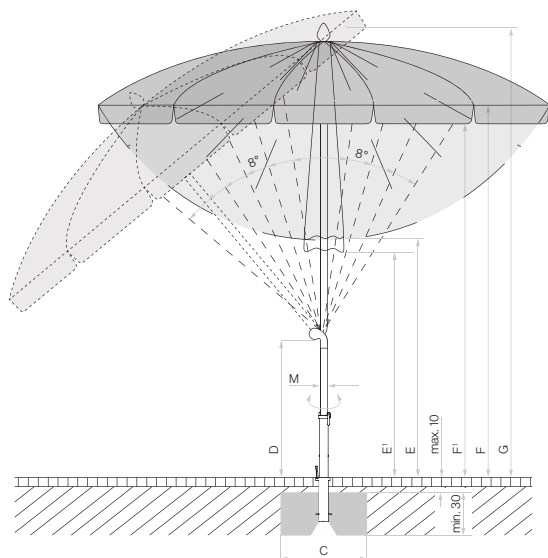

Revestimiento de cobertura suelto máx. 10 cm,
 grosor del hormigón mín. 30 cm (controlar
 la profundidad del hielo), garantizar la salida de agua



Tamaño nominal	Distancia lateral	Mástil Ø	Superficie	Altura de la articulación	Altura de cierre / con volante	Altura de paso / con volante	Altura total	Fundamento	Peso mínimo para la base	máx. vel. viento permitida, abierto
cm	cm	cm	m ²	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M		D	E / E¹	F / F¹	G	C		
Ø 200	190	3.0	2.9	101	135 / 120	205 / 190	245	40 x 40	30	20 (4)
Ø 220	210	3.0	3.6	101	125 / 110	200 / 185	245	40 x 40	30	20 (4)

Las medidas indicadas son los valores medios calculados y pueden diferir ligeramente en el producto ($\pm 2\% \pm 5$ cm).

Las medidas de la altura se basan en el casquillo de suelo ST. En las demás variantes de la base, dichas medidas difieren ligeramente. Excepto la base de acero menos 5 cm.

Las velocidades máximas permitidas del viento según la tabla son válidas para la pieza horizontal del parasol y requieren el anclaje fijo al suelo. Una base con el peso mínimo especificado no es suficiente para este fin.

Cuando se colocan varios parasoles se debe respetar una distancia mínima entre ellos de 20 cm. Lo mismo es válido con respecto a la pared.

Colección de telas

Made in Switzerland – Made by Glatz

Los 130 años de experiencia atesorados por Glatz también se reflejan en las fundas de protección perfectamente adaptadas a los parasoles. En el taller de costura de la casa se combinan las telas de calidad suprema con el trabajo de precisión. Gracias a este enfoque de fabricación, casi todo es posible en lo que se refiere a individualidad y creatividad. Ya se trate de fundas con bandas ribeteadas de diferentes colores, volantes especiales o segmentos en colores alternos: Glatz fabrica cada funda de protección del parasol según su deseo personal.

Calidades de telas de Glatz


Todas las telas de Glatz se dividen en calidades de telas 2, 4 y 5 en función del material, el recubrimiento y la protección contra los rayos UV. La alta calidad y resistencia de una tela se puede medir en términos de resistencia a la luz, peso por unidad de superficie, columna de agua y protección contra los rayos UV.

Cada una de las tres calidades de las telas garantiza una protección contra los rayos UV superior al 98 %, la máxima posible.

Resistencia a la luz

Si un parasol se expone con frecuencia al sol, la tela se decolorará con el tiempo. La intensidad y la rapidez de la pérdida de color dependen de la resistencia de la tela a la luz. Por eso, sirve decir que: cuanto mayor sea la calidad de la tela, mayor será su resistencia a la luz y, por consiguiente, más tarde perderá su color. La resistencia a la luz de las fundas Glatz se determina según la norma SO 105 B02.


Morning Light

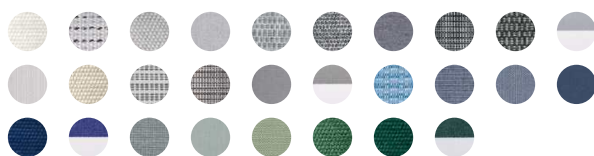

Sunset Glow



Morning Light



Sunset Glow



Morning Light



Sunset Glow



Calidad de la tela 5

La colección Premium



- 100 % poliacrílico
- Teñido durante el proceso de hilatura de las fibras
- Aprox. 300 g/m² de gramaje
- Categoría 7-8 resistencia a la luz (350-700 días) (ISO 105 B02)
- Resistencia a la presión de agua >350 mm
- Protección contra los rayos UV: UPF 50+ y 98-100 %
- PROTECCIÓN UV
- Recubrimiento Scotchgard® y teflón®
- Repelente a la suciedad y a la putrefacción

Calidad de la tela 4

Medida intermedia



- 100 % poliéster
- Teñido durante el proceso de hilatura de las fibras
- Aprox. 250 g/m² de gramaje
- Categoría 7 resistencia a la luz (350 días) (ISO 105 B02)
- Resistencia a la presión de agua >150 mm
- Protección contra los rayos UV: UPF 50+ y 98-100 %
- PROTECCIÓN UV
- Repelente a la suciedad y a la putrefacción

Calidad de la tela 2

Para los que miran el presupuesto



- No se recomienda para el sector contract**
- 100 % poliéster
- Teñido por pieza
- Aprox. 220 g/m² de gramaje
- Categoría 5 resistencia a la luz (80 días) (ISO 105 B02)
- Resistencia a la presión de agua >100 mm
- Protección contra los rayos UV: UPF 50+ y 98-100 %
- PROTECCIÓN UV

Telas especiales



- Consulte los acabados especiales para ver los detalles (página 102)

Fijaciones

La solución correcta para cada situación

La estabilidad y la estabilidad son el fundamento central de un parasol Glatz. Dependiendo de las condiciones del suelo y de la situación en el lugar, ofrecemos una amplia gama de variantes de fijación. Además, se pueden adaptar opcionalmente de manera individual.

Tenga en cuenta que las velocidades del viento máximas admisibles para todos los modelos requieren un anclaje fijo en el suelo. Dependiendo del lugar de uso, se pueden utilizar parasoles móviles. En este caso, se requiere una base o una peana de parasol Glatz para que la fijación sea segura. Debe respetarse el peso mínimo recomendado de la base según el parasol correspondiente.

El tema de la fijación es una ciencia en sí misma. Nuestros profesionales de Glatz Contract lo saben todo al respecto. Encontraremos para usted la solución de sombra óptima con una adherencia al suelo duradera y firme para que sus invitados se sientan seguros haga el tiempo que haga.

Soluciones especiales a medida: +41 52 723 66 44

Anclajes fijos



En suelo de tierra	76
▪ Casquillo de suelo + tubo de paso	
▪ Casquillo de suelo + tubo de fijación	
▪ Casquillo de suelo + bisagra de base	
Pavimentos duros sin aislamiento	78
▪ Placa de montaje sin montaje	
▪ Placa de montaje con montaje en mástil	
Pavimentos duros con aislamiento	80
▪ Placa de montaje para suelos con mucho aislante	
▪ Placa de montaje para suelos de aislamiento	
Situaciones especiales	82
▪ Glatz Cubo de hormigón M4/M8/M16	
▪ Placa de fijación con montaje en mástil	
▪ Ménsula con saliente	
▪ Adaptador especial/adaptador de cualquier tipo	


Base/peana para parasoles



Fijo, sin ruedas	86
▪ Base de acero + tubo de fijación (40 y 55 kg)	
▪ Base de hormigón + tubo de fijación (30 y 90 kg)	
▪ Base de granito + tubo de fijación (de 40 a 120 kg)	
▪ Bastidor de base + tubo de fijación (120 y 180 kg) + cubiertas	
▪ Bastidor de base + bisagra de montaje (de 240 a 690 kg) + cubiertas	
Móvil, base con ruedas	88
▪ Base de acero + tubo de fijación (40 y 55 kg)	
▪ Base con ruedas de diseño + tubo de fijación (55 y 90 kg)	
▪ Base de granito + tubo de fijación (de 40 a 120 kg)	
▪ Base con ruedas de diseño + tubo de fijación (120 y 180 kg)	
▪ Bastidor de base inclusive juego de ruedas + tubo de fijación (120 y 180 kg)	

Anclajes fijos


En suelo de tierra



Casquillo de suelo + tubo de paso

FL FR FI AS PI AL


- Fijación inteligente para una rápida retirada del parasol
- Para lugares que deben recogerse a diario (por ejemplo, aceras)
- El tubo de paso se introduce en el casquillo de suelo
Fortello con adaptador especial + tubo de fijación M4
- Casquillo de suelo de acero galvanizado en caliente o de acero inoxidable V2A
- Tubo paso de acero galvanizado en caliente o de acero inoxidable V2A



Casquillo de suelo + tubo de fijación

PZN PZS CAS FL FR FI AMB FA PI


- Fijación muy estable para parasoles de hasta 500 cm
- A partir de un tamaño de 500 cm se recomiendan bisagras de montaje
- El tubo de fijación se atornilla al casquillo de suelo
- Casquillo de suelo de acero galvanizado en caliente (acero inoxidable previa solicitud)
- Requiere necesariamente un tubo de fijación M4 de acero galvanizado en caliente

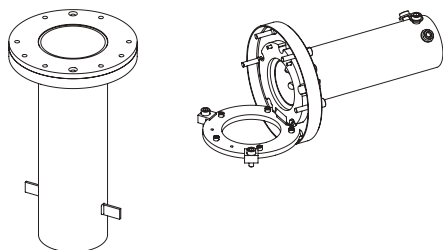

Casquillo de suelo + bisagra de base

PZR PZN PZS

- Fijación muy estable para parasoles a partir de 500 cm
- A partir de 500 cm se recomienda la bisagra de montaje porque se puede bajar
- La bisagra de montaje se atornilla al casquillo de suelo
- Casquillo de suelo de acero galvanizado en caliente (acero inoxidable previa solicitud)
- Requiere una bisagra de montaje M8/M16 de acero galvanizado en caliente

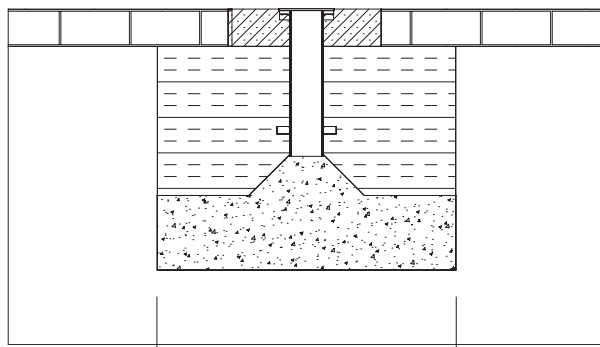

La anchura varía en función del
tamaño del parasol

Pavimento de losas u otros <10 cm


Cimientos de hormigón mín. 30 cm

Grava filtrante compactada

Observar la línea de congelamiento

Anclajes fijos


Pavimentos duros sin aislamiento

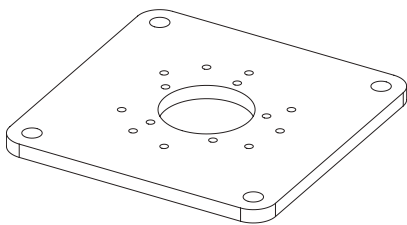


Placa de montaje sin montaje



- Especialmente apto para superficies sin sótano
- Anclaje con pernos de anclaje en el pavimento en bruto
- Deben comprobarse el espesor y características del pavimento en bruto
- Material de fijación en el lugar (en función del pavimento)
- Placa de montaje de acero galvanizado en caliente (acero inoxidable previa solicitud)
- Tubo de fijación M4 o bisagra de montaje M8/M16 montable

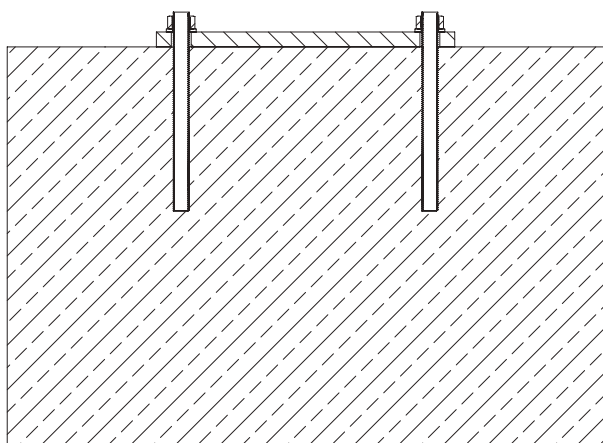



Pavimento en bruto
(¡importante el grosor y las características!)

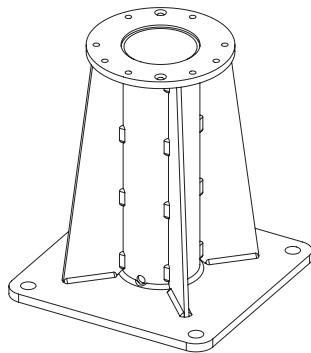

Placa de montaje con montaje en mástil

PZR PZN PZS CAS FL FR FI AMB FA PI


- Adecuado para superficies con estructura de terraza
- La altura de la placa de montaje se fabrica a medida (de borde superior del pavimento en bruto hasta borde superior de estructura de terraza = **altura H**)
- Anclaje con pernos de anclaje en el pavimento en bruto (requiere impermeabilización para zonas con sótanos)
- Deben comprobarse el espesor y características del pavimento en bruto
- Material de fijación en el lugar (en función del pavimento)
- Placa de montaje de acero galvanizado en caliente (acero inoxidable previa solicitud)
- Tubo de fijación M4 o bisagra de montaje M8/M16 montable

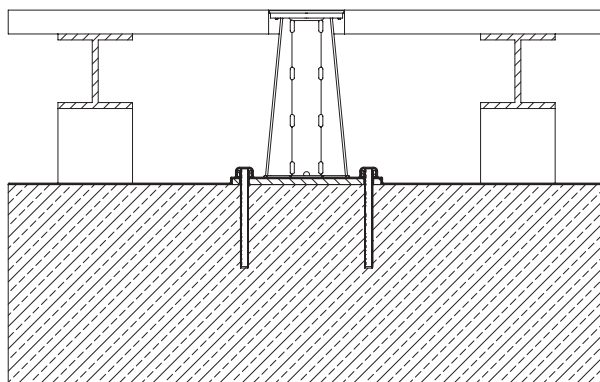

- Borde superior de estructura de terraza
- Estructura de terraza (**altura H**)
- Impermeabilización
- Pavimento en bruto
(¡importante el grosor y las características!)
- Impermeabilización

Anclajes fijos



Pavimentos duros con aislamiento

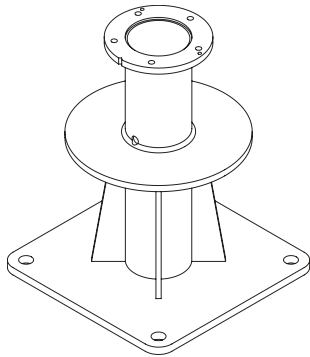


Placa de montaje para mucho aislante



- Adecuado para superficies con estructura de terraza
- La altura de la placa de montaje se fabrica a medida
(de borde superior del aislamiento hasta borde superior de estructura de terraza = **altura H**)
(requiere impermeabilización mediante aislamiento y círculo)
- Anclaje con pernos de anclaje en el pavimento en bruto
(de borde superior de hormigón en bruto hasta borde superior del aislamiento = **altura J**)
- Material de fijación en el lugar (en función del pavimento)
- Placa de montaje de acero galvanizado en caliente
(acero inoxidable previa solicitud)
- Tubo de fijación M4 o bisagra de montaje M8/M16 montable

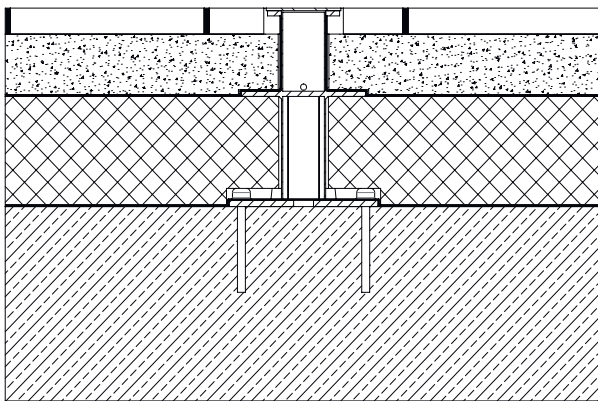


- Borde superior de estructura de terraza
- Estructura de terraza (**altura H**)
- Impermeabilización
- Aislamiento/aislante (**altura J**)
- Impermeabilización (opcional)
- Pavimento en bruto
(¡importante el grosor y las características!)
- Impermeabilización

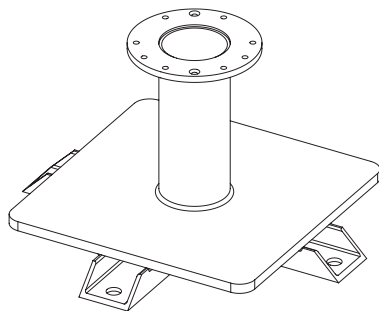

Placa de montaje para suelos de aislamiento

PZR PZN PZS CAS FL FR FI AMB FA PI

- Adecuado para superficies con estructura de terraza
- La altura de la placa de montaje se fabrica a medida (de borde superior del aislamiento hasta borde superior de estructura de terraza = **altura H**) (requiere impermeabilización mediante aislamiento y placa)
- Anclaje con varillas roscadas en pavimento en bruto (de borde superior de hormigón en bruto hasta borde superior del aislamiento > **60 mm y < 140 mm**)
- Material de fijación en el lugar (en función del pavimento)
- Minimizar el puente térmico
- Placa de montaje de acero inoxidable V2A
- Tubo de fijación M4 o bisagra de montaje M8/M16 montable

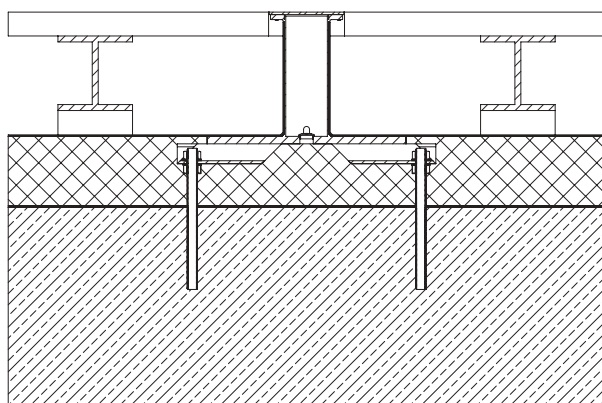

- Borde superior de estructura de terraza
- Estructura de terraza (**altura H**)
- Impermeabilización
- Aislamiento/aislante > **60 mm y < 140 mm**
- Impermeabilización (opcional)
- Pavimento en bruto
(¡importante el grosor y las características!)



Descripción del producto




- Solución de fijación multifuncional y desplazable con el diseño exclusivo de Glatz
- Asiento de madera de abeto, impregnado a presión sin color
- Peso total de 1100 kg. Sustituye el anclaje mecánico al suelo y, como «cimentación elevada», garantiza la estabilidad al viento indicada para todos los parasoles de hasta Ø 600 / 550 x 550 cm
- No se garantiza la resistencia al viento para parasoles más grandes
- Se puede colocar de forma segura y sencilla con una carretilla apiladora o una grúa

Ubicaciones

- Espacios públicos y parques
- Paseos marítimos y zonas peatonales
- Escuelas, guarderías y campos deportivos
- Hostelería y restaurantes



La madera es un producto natural.
La imagen puede diferir del original.

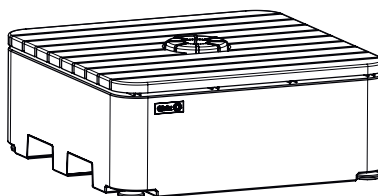

Especificaciones

- Peso: 1100 kg
- Dimensiones: 115 × 115 × 46 a 51 cm
- Elemento de hormigón: armado, gris liso
- Asiento: abeto, impregnado a presión sin color y atornillado
Encolado resistente al agua hirviendo, SWP 3, certificado FSC
- Tipo de fijación: M4 incluido
Precio M8 o M16 con recargo
- Nivelación: nivelable de forma continua hasta 50 mm
Pies de plato de Ø 103 mm de acero inoxidable, capacidad de carga 1800 kg
- Transporte con carretilla apiladora o grúa:
Equipado con cubetas para carretilla apiladora de acero inoxidable en ambos lados
Equipado con 4 casquillos de anclaje Rd14 para ayudas de desplazamiento

Opciones de personalización


- Otros tipos de madera a demanda
- Protección contra grafitis en el hormigón a demanda

Tener en cuenta

- Tenga en cuenta las alturas de paso debido a la altura del zócalo:
Es imprescindible acortar el mástil
- Seleccione el tipo de fijación M4, M8 o M16:
Se necesita un tubo fijación M4 o una bisagra de base M8 / M16

Situación especial


No es posible el anclaje mecánico

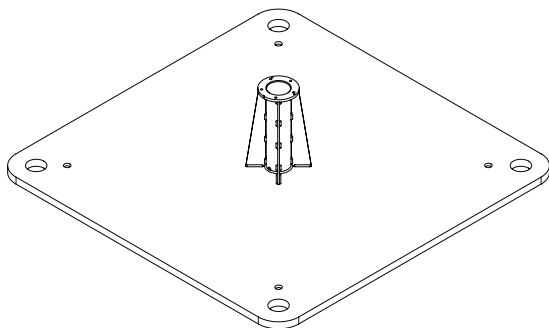

Placa de fijación con montaje en mástil




- Adecuado para superficies con estructura de terraza
- La altura de la placa de fijación se fabrica a medida (de borde superior del pavimento en bruto hasta borde superior de estructura de terraza = **altura H**)
- El anclaje se sustituirá y asegurará por el peso y el tamaño de la placa de fijación (sin daños para el pavimento en bruto)
- La superficie y el peso se calcularán según el parasol
- La placa de fijación se colocará entre el borde superior del pavimento en bruto y la estructura de terraza (¡importante nivelar la placa!)
- Piezas auxiliares de desplazamiento en las esquinas (roscas y orificio vacío)
- Placa de fijación de acero galvanizado en caliente
- Tubo de fijación M4 o bisagra de montaje M8/M16 montable

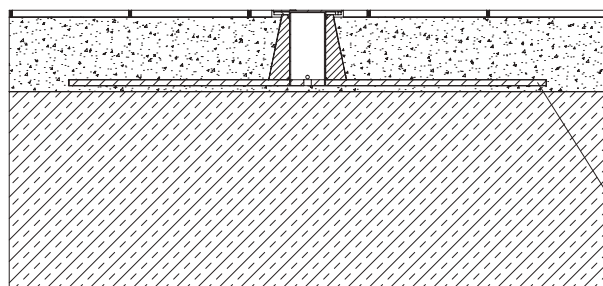

- Borde superior de estructura de terraza
- Estructura de terraza (**altura H**)
- Impermeabilización
- Pavimento en bruto (¡importante la carga portante!)
- Placa de fijación configurada a medida (Por ejemplo: $150 \times 150 \times 2$ cm = 355 kg)

Situación especial

Anclaje a muro




Ménsula con saliente



- Apta para muros y paredes
- Saliente de la ménsula 100, (180) o 480 mm (salientes a medida previa solicitud)
- Anclaje con pernos de anclaje para carga pesada en muro de hormigón
- Material de fijación en el lugar (en función del muro)
- Ménsula para muro de acero galvanizado en caliente (acero inoxidable previa solicitud)
- Tubo de fijación Z o M4 montable

Situación especial

Adaptador especial



Adaptador de cualquier tipo



- Para fijaciones Glatz que se hayan soltado por el paso del tiempo
- Para fijaciones de parasoles de otras marcas

Base/peana para parasoles

Fijo, sin ruedas



Base de acero Z



- 40 o 55 kg
- Dimensiones: 58,5 × 58,5 × 2 cm / 68,5 × 68,5 × 2 cm
- Losa de acero galvanizado en caliente
- Requiere necesariamente un tubo de fijación Z
- Tubo de fijación Z de acero galvanizado en caliente o de acero inoxidable V2A



Base de hormigón Z



- 30, 40, 55, 70 o 90 kg
- Dimensiones: Ø 47 a 75 cm
- Requiere necesariamente un tubo de fijación Z
- Tubo de fijación Z de acero galvanizado en caliente o de acero inoxidable V2A



Base de granito Z



- 40, 55 o 90 kg
- Dimensiones: 50 × 50 × 8 cm / 59 × 59 × 8 cm / 75 × 75 × 8 cm
- Requiere necesariamente un tubo de fijación Z
- Tubo de fijación Z de acero galvanizado en caliente o de acero inoxidable V2A



Base de granito M4



- 120 kg
- Dimensiones: 87 × 87 × 9,5 cm
- Requiere necesariamente un tubo de fijación M4
- Tubo de fijación M4 de acero galvanizado en caliente



Bastidor de base M4



- 120 o 180 kg (opcional con ruedas)
- Dimensiones: 96 × 96 × 11,5 a 19,5 cm
- Bastidor de base de acero galvanizado en caliente
- Juego de losas de hormigón o granito pulido
- Requiere necesariamente un tubo de fijación M4
- Cubierta para base M4 de 120 o 180 kg
- Revestida de plástico ABS
- Colores estándar: Aspecto de aluminio anodizado o antracita



Bastidor de base M4/M8/M16



- 240, 310, 430, 570 o 690 kg
- Dimensiones: 105 × 105 × 12 a 38 cm
- Bastidor de base de acero galvanizado en caliente
- Juego de elementos de hormigón (forma especial)
- Requiere necesariamente un tubo de fijación M4 o bisagra de montaje M8/M16
- Cubierta para base M4/M8/M16 de 240 o 310 kg
- Aluminio con recubrimiento de polvo
- Colores estándar: Aluminio azul claro o antracita
- Colores especiales: Colores RAL (con recargo en el precio)

Base/peana para parasoles móvil, base con ruedas



Base de acero Z inclusive juego de ruedas



- 40 o 55 kg
- Dimensiones: 58.5 × 58.5 × 2 cm / 68.5 × 68.5 × 2 cm
- Losa de acero galvanizado en caliente
- Set de ruedas de acero galvanizado o de acero inoxidable
- Requiere necesariamente un tubo de fijación Z
- Tubo de fijación Z de acero galvanizado en caliente o de acero inoxidable V2A



Base de diseño con ruedas Z



- 55 o 90 kg
- Dimensiones: 65 × 65 × 11 cm / 80 × 80 × 11,5 cm
- Base de diseño de hormigón
- Requiere necesariamente un tubo de fijación Z
- Tubo de fijación Z de acero galvanizado en caliente o de acero inoxidable V2A



- Requiere necesariamente una placa decorativa para base de 55 kg
- Aluminio compuesto
- Colores estándar: blanco grisáceo (RAL 9002) o antracita (RAL 7016)



Base de granito Z inclusive juego de ruedas



- 40, 55 o 90 kg
- Dimensiones: 50 × 50 × 8 cm / 59 × 59 × 8 cm / 75 × 75 × 8 cm
- Set de ruedas de acero galvanizado o de acero inoxidable
- Requiere necesariamente un tubo de fijación Z
- Tubo de fijación Z de acero galvanizado en caliente o de acero inoxidable V2A



Base de granito M4 inclusive juego de ruedas



- 120 kg
- Dimensiones: 87 × 87 × 9.5 cm
- Set de ruedas de acero galvanizado o de acero inoxidable
- Requiere necesariamente un tubo de fijación M4
- Tubo de fijación M4 de acero galvanizado en caliente



Base de diseño con ruedas M4



- 120 o 180 kg
- Dimensiones: 80 × 80 × 15 cm/94 × 94 × 15 cm
- Base de diseño (bastidor de base blanco (RAL 9016) o antracita (RAL 7016) con recubrimiento de polvo)
- Juego de pesas de hormigón
- Requiere necesariamente un tubo de fijación M4
- Placa decorativa para base de 120 o 180 kg
- Aluminio compuesto
- Colores estándar: blanco grisáceo (RAL 9002) o antracita (RAL 7016)



Bastidor de base M4 inclusive juego de ruedas



- 120 o 180 kg
- Dimensiones: 96 × 96 × 11,5 a 19,5 cm
- Bastidor de base de acero galvanizado en caliente
- Set de ruedas de acero galvanizado o de acero inoxidable
- Juego de losas de hormigón o granito pulido
- Requiere necesariamente un tubo de fijación M4

Opciones adicionales

Accesorios estándar para toda clase de necesidades

Accionamiento por motor, variantes de iluminación, radiadores, canalones de aguas pluviales, cortavientos, fundas de protección. Los accesorios estándar y las opciones adicionales de Glatz son muy variados y pueden adaptarse individualmente a sus necesidades. También hacemos realidad los deseos especiales y los requisitos específicos de cada proyecto con productos hechos a medida (a partir de la página 96).

Precisamente es en el sector del equipamiento de inmuebles donde los requisitos para parasoles son enormes. Con nuestro paquete integral le garantizamos que al final todo encajará sin preocupaciones. La experiencia lo demuestra: cuanto más se pueda integrar bajo un techo del parasol, en el mástil o en los travesaños, mejor. La iluminación en distintos colores, los radiadores o los procesos automatizados son ejemplos de ello. Ni que decir tiene que, para nosotros, la estética también satisface la excelencia.

Por no hablar de las posibilidades de protección de los materiales. Tenemos los accesorios necesarios para que disfrute de sus parasoles Glatz toda la vida.



- Sistema de iluminación LED para la línea Palazzo
- Sistema de iluminación LED para Castello Pro
- Sistema de iluminación LED para Fortello con paquete de batería
- Luz LED a batería Osyrion Spot LED con mando a distancia
- Sistema de iluminación LED para Ambiente Nova
- Radiador de infrarrojos
- Motorización
- Sistema BUS/conexión domótica



- Canales de aguas pluviales triangulares
- Canales de aguas pluviales flotantes
- Cortavientos



- Fundas de protección
- Fundas de protección con lazada de corsé
- Sistemas de sujeción

Opciones adicionales

Electricidad



Sistema de iluminación LED para la línea PALAZZO®

PZR PZN PZS

- RGBW (a color y blanco en uno)
- 8 tiras LED integradas en las varillas del parasol (4 directas + 4 indirectas)
- Tiras LED integradas en toda la longitud de las varillas
- Tiras directas e indirectas controlables a nivel individual
- Alimentación de corriente por el mástil del parasol (230 V/10 A)
- Control mediante mando a distancia (funciones etiquetadas)



Sistema de iluminación para LED CASTELLO® Pro

CAS

- RGBW (a color y blanco en uno)
- 8 tiras LED integradas en las varillas del parasol (4 directas + 4 indirectas)
- Tiras LED integradas en toda la longitud de las varillas
- Tiras directas e indirectas controlables a nivel individual
- Alimentación de corriente por el mástil del parasol (230 V/10 A)
- Control mediante mando a distancia (funciones etiquetadas)



Sistema de iluminación LED para Fortello® con paquete de batería

FL

(solo disponible en el modelo 2025, no en la versión Pro)

- Blanco (aprox. 2700 K, 3200 lm), atenuación continua
- 4 tiras LED integradas en las varillas del parasol
- No requiere suministro de corriente (la energía proviene del paquete de batería)
- Paquete de batería de iones de litio con 150Wh y grado de protección IP54
- Duración de la luz 10 h al nivel recomendado (4 h a nivel máximo)
- No apto para entornos corrosivos



Luz LED a batería Osyrion Spot LED con mando a distancia

PZN PZS CAS FL FR FI AS AMB FA PI AL

- Blanco (aprox. 2700 K, 400 lm por punto de luz), 5 grados de atenuación
- Fijación sencilla de las fuentes luminosas mediante placas de imán
- Control mediante mando a distancia intuitivo de Glatz
- Batería integrada con grado de protección IP54
- Duración de la luz 4 h a nivel 50 %
- Puntos de luz disponibles en juegos de 2 o 4 (ampliable hasta 8 puntos de luz)



Sistema de iluminación LED para AMBIENTE Nova

AMB

- Blanco (aprox. 2700K, mín. 4000 lm)
- 8 tiras LED integradas en las varillas del parasol (4 directas + 4 indirectas)
- 1 tira LED integrada a lo largo del mástil
- Todas las fuentes de luz se pueden controlar individualmente
- Alimentación de corriente mediante el mástil del parasol
- Control mediante mando a distancia (funciones etiquetadas)



Radiador de infrarrojos

PZR

PZN

PZS

CAS

- Radiador en diseño Glatz con acoplamiento rápido intuitivo
- Radiador de infrarrojos de aluminio pulido (1500W, 230 V, 6,5 A)
- Montaje máx. de 4 radiadores de infrarrojos por parasol
- Alimentación de corriente mediante el mástil del parasol (400 V/16 A)
- Control por mando a distancia o sistema BUS



Motorización

PZR

PZN

PZS

AMB

- Accionamiento de persiana inclusive función Soft-Start
- Motor dentro del mástil del parasol (no visible)
- Alimentación de corriente mediante el mástil del parasol
- Control por mando a distancia o sistema BUS
- Los parasoles motorizados no pueden cerrarse a velocidades del viento de más de 35 km/h



Sistema BUS/ conexión domótica

PZR

PZN

PZS

CAS

AMB

- El modo de empleo de este control requiere conocimientos de BUS en el lugar (por lo general KNX)
- En caso de utilizar controles BUS, no se necesitan mandos a distancia
- Después de la programación, se pueden combinar otras funciones en el lugar: Temporizador, sensor de viento, etc.

Opciones adicionales

Telas



Canalones de aguas pluviales triangulares

PZR PZN PZS CAS

- Estructura triangular como estándar:
 - Corte cónico para un drenaje del agua sin problemas
 - Sin flacidez gracias a la estructura de «3 tubos» (ver imagen)
 - Estética moderna
- Libre elección del color de la tela del canalón de aguas pluviales
- Doble interior de PVC impermeable
- Longitud del canalón de aguas pluviales acabada a medida
- Equipada con tubos portantes con conexiones enchufables y muelles esféricos desmontables
- Fijación mediante hebilla niveladora y estribo en los travesaños
- ¿El parasol vecino tiene piezas diferentes?
 - En ese caso, se adaptarán los puntos de fijación (por ejemplo: 3/4, 4/3, etc.)
- Canalones de aguas pluviales especiales (longitud, anchura, altura, etc.)



Canalones de aguas pluviales flotantes

PZR PZN PZS

- La solución para la protección de zonas de paso por ejemplo, entre el parasol y la fachada
- El canalón de aguas pluviales triangular se monta en el parasol
- No requiere ninguna fijación en el otro lado
- Fijación mediante hebilla niveladora y perfil suspensorio en el travesaño

Cortavientos

PZR PZN PZS CAS



- Libre elección del color de la tela
- Longitud = longitud lateral de la sombrilla menos 20 cm
- Altura = altura de paso del parasol (sin volante) menos 10 cm
- Ventanita cosible de PVC (opcional)
- Lengüeta de desagüe de PVC en el extremo del cortaviento (opcional)
- Uniones angulares, uniones para cortaviento, cremallera (opcional)
- Los tubos de fijación inferiores impiden el aleteo
- Sin flacidez gracias a los tubos de fijación superiores
- Equipada con tubos portantes con conexiones enchufables y muelles esféricos desmontables
- Fijación mediante hebilla niveladora y estribo en los travesaños
- Anillas en D cosidas para la conexión al suelo

Opciones adicionales

Protección del material



Fundas de protección



- Barra y cremallera para una cómoda cobertura
- Tejido con tecnología especial Ripstop®
- Especialmente resistente al desgarro gracias a la elaboración de hilos gruesos
- Revestimiento interior de poliuretano para protección de la humedad exterior



Fundas de protección con lazada de corsé



- Barra y cremallera para una cómoda cobertura
- Lazada de corsé para un atado compacto
- Tejido con tecnología especial Ripstop®
- Especialmente resistente al desgarro gracias a la elaboración de hilos gruesos
- Revestimiento interior de poliuretano para protección de la humedad exterior



Sistemas de sujeción



- El volumen de suministro de un parasol nuevo contiene una cincha de cierre
- El sistema de sujeción ayuda adicionalmente a sujetar grandes rectángulos de forma profesional y compacta
- Esta sujeción compacta evita el aleteo cuando hay viento fuerte

Acabados especiales

Nuestra fábrica también hace posible lo que es casi imposible

El departamento de equipamiento de inmuebles y de desarrollo de Glatz es el lugar donde la fuerza innovadora y el espíritu de innovación se ponen en práctica día tras día. En nuestra moderna fábrica, aprovechamos la experiencia atesorada durante décadas y los conocimientos de nuestros empleados para encontrar una solución a medida para cada situación, por difícil que sea.

Y lo hacemos prestando una atención sistemática a los puntos siguientes:

- Utilización de materiales de excelente calidad
- Aplicación de los métodos de producción más modernos
- Artesanía de excelencia, realizada por empleados leales y experimentados
- Búsqueda constante de mejoras e innovaciones

Impulsados por más de 125 años de espíritu inventivo y pasión por las soluciones que den una sombra perfecta, también hacemos posible lo que es casi imposible para su inmueble.

Esperamos con sumo gusto que nos plantee su reto: +41 52 723 66 44




- Tamaños especiales: categoría 1
- Tamaños especiales: categoría 2
- Tamaños especiales: categoría 3 (formas y mástil no central)
- Extensiones y reducciones del mástil
- Color de la estructura en todos los colores RAL

Fundas de protección del parasol




- Glatz Green® (el parasol que limpia el aire)
- Telas de terceros (tejidos no pertenecientes a la colección de Glatz)
- Telas para todo tipo de clima
- Telas de PVC
- Telas ignífugas
- Volantes especiales y ribeteados
- Estampados e impresiones publicitarias

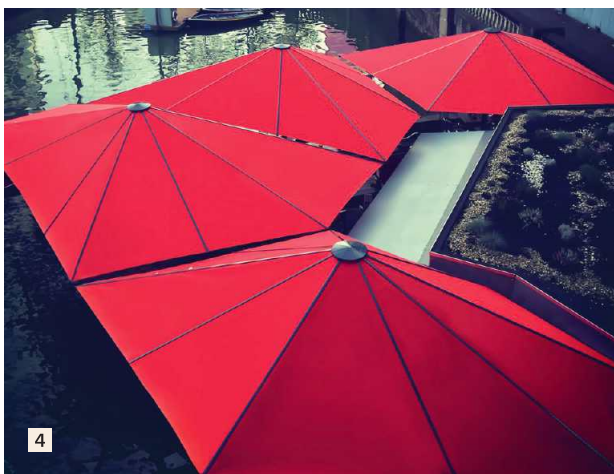

- 1 DEZ Einkaufszentrum – Innsbruck, AT
- 2 FALKENSTEINER Hotel X MOCHI Restaurant – Bozen, IT
- 3 Das Ludwig Art & Boutique Hotel – Lindau, DE
- 4 Apartt Steaks & Fondue – Rotterdam, NL
- 5 Panorama Alm – Sölden, AT

Acabados especiales


Estructuras



Tamaños especiales: categoría 1




- Reducción proporcional al tamaño original (tamaño original = tamaño siguiente al estándar)
- Tamaño especial: categoría 1 posibilidad en incrementos de 5 cm
- Reducción máxima hasta la medida límite



Tamaños especiales: categoría 2




- Reducción no proporcional al tamaño original (el tamaño original lo definirá el equipo de desarrollo)
- Tamaño especial: categoría 2, actualmente en rediseño
- Límite de producción técnica en proporción 2:1



Tamaños especiales: categoría 3



- Forma simétrica del tamaño original (el tamaño original lo definirá el equipo de desarrollo)
- Posibilidad de colocar el mástil descentrado
- Tamaño especial categoría 3 en nueva construcción





1



2



3



4



5

- 1 GLATZ Headquarter Rooftop – Frauenfeld, CH
- 2 MY HOME MY HOTEL – Rosenheim, DE
- 3 DO&CO x DEMEL Albertina – Wien, AT
- 4 FAT MONK Deli Bowls – Wien, AT
- 5 Polo de Paris – Paris, FR

Acabados especiales

Estructuras



Colores de la estructura en RAL



- Recubrimiento de polvo en cualquier color RAL (colores NCS)
- Recubrimiento de polvo sobre perfiles anodizados (concede una protección adicional contra la corrosión)
- Recubrimiento de polvo en todas las estructuras de metal:
Clase de corrosión C3/HWF59/Qualicoat de clase 2
Clase de corrosión C5 (posibilidad previa solicitud)
- Pintura en húmedo en todas las piezas de plástico visibles




Extensiones y reducciones del mástil



- La extensión/reducción máxima depende del modelo
- Útil para adaptar la altura del parasol, la altura de paso o de cierre a las condiciones locales
- La extensión del mástil reduce la estabilidad al viento

Acabados especiales

Fundas de protección del parasol



Telas de terceros



- Tejidos no pertenecientes a la colección de Glatz
- Deben corresponderse con la calidad de tela 5
- 100 % poliacrílico
- Aprox. 300 g/m² de gramaje
- Proveedores: Para, Sattler, Sauleda, Dickson (más proveedores previa solicitud)

Telas para todo tipo de clima



- Tejido con resistencia al agua reforzada
- Uso en lugares especialmente lluviosos
- 100 % poliacrílico
- Aprox. 330 g/m² de gramaje
- Resistencia a la presión del agua >1000 mm (DIN EN ISO 811)
- Productos: Sattler LUMERA, Sauleda Masacril, Para Tempotest Resinato, Dickson Max

Colección Glatz Green®



- El parasol que limpia el aire
- 100 % poliacrílico
- Especificaciones análogas a la calidad de tela 5
- Revestimiento: Nanopartículas biológicas TiO₂
- Modo de funcionamiento: Fotocatálisis
- Tres marcas, una misión: Glatz, Sauleda, Pureti

Telas ignífugas



- Telas especiales poco inflamables
- Para utilizar allá donde sea necesario
- Tenga en cuenta las normativas locales en materia de protección contra incendios (ejemplos: B1 DIN 4102-1/B-s2 d0 EN 13501-1)
- Productos: Dickson SPARK FR, Sattler FIREMASTER (más productos previa solicitud)



Telas de PVC

PZR PZN PZS

- Especial estabilidad de la superficie y gran capacidad de carga
- Uso en lugares con condiciones climáticas extremas
- Superficie fácil de limpiar. Óptimo para entornos propensos a la suciedad.
- 100 % poliéster 550 Dtex con revestimiento de PVC
- Aprox. 480 g/m² de gramaje
- Producto: TEXOUT® Precontraint 302 (otros productos previa solicitud)



Volantes especiales y ribeteados

PZR PZN PZS CAS FL FR FI AMB AL

- Volantes juntos o separados
- Volantes de alturas diferentes
- Selección de colores para volantes
- Selección de colores para ribeteados
- Alternancia de colores en los segmentos



Estampados e impresiones publicitarias

PZR PZN PZS CAS FL FR FI AS AMB FA PI AL

- Proceso de serigrafía en calidades de telas 4 y 5
- Serigrafía en toda la superficie de poliéster (cantidades mínimas)
- Requiere logotipo imprimible en formato EPS
- **Referencias:** McDonald's, Burger King, Nestlé, etc.



Piscinas públicas: zonas de sombra para sentirse bien

Lista de control

¿Está todo?

Paso 1: identificación del lugar de uso

- ☐ Lugar de uso identificado
- ☐ Modelos de parasoles recomendados o aptos comprobados

Paso 2: análisis detallado de la situación

- Condiciones del espacio ¿superficie y pendiente medidas?
(Tenga en cuenta obstáculos como puertas que se abren, tejados, barandillas, árboles, etc.)
 - ¿Dónde debe dar la sombra?
(Tamaño y altura del mobiliario)
 - ¿Es posible un anclaje fijo?
(Condiciones del suelo y detalles del pavimento)
 - ¿Se necesita estabilidad al viento? ¿Hay condiciones climáticas e influencias meteorológicas especiales?
(Lugares extremos con viento, lluvia, nieve o corrosión)
 - ¿Se ha pedido asesoramiento para ubicaciones expuestas al viento?
-
- ☐ Definición de tamaño de parasol, inclusive medidas importantes (alturas de paso, alturas de cierre, etc.)
 - ☐ Definición de fijación (anclaje o base fijoss / peana)
 - ☐ Selección de materiales (estructuras, telas/fundas de protección del parasol, protección contra la corrosión, etc.)
 - ☐ Accesibilidad para la entrega /al lugar de montaje (ascensor, grúa, etc.)?

Paso 3: necesidades específicas del cliente

Ambiente

- ¿Hay armonía ente el entorno, la arquitectura y el mobiliario?
- Selección de materiales, selección de telas, color de la estructura RAL

Opciones adicionales

- ¿Electricidad? (Motorización, iluminación, calefacción)
- ¿Telas? (Canalones de aguas pluviales, cortavientos)
- ¿Protección del material? (Fundas de protección, sistemas de sujeción, protección contra impactos)

Acabados especiales

- ¿Estructura? (Tamaños especiales, extensión/reducción del mástil, color de la estructura)
- ¿Funda de protección del parasol? (telas especiales, volantes, estampados/impresiones publicitarias)
- ¿Cortavientos?
- ¿Sistema BUS o conexión domótica?

- ☐ Definición del modelo del parasol inclusive modificaciones
- ☐ Selección de opciones adicionales y diseños especiales

Aviso legal

Editor	Glatz AG
Dirección	Glatz AG 8500 Frauenfeld Suiza
Contacto	Teléfono: +41 52 723 66 44 contract@glatz.com
Fotografías	Glatz AG
Página2, fotografía 1-3	Angela Lamprecht
Página18, fotografía 01	Palmo
Página18, fotografía 03	Vere Maagdenberg
Página18, fotografía 04	Bela Böke
Página22, fotografía 04	Monte-Carlo Société des Bains de Mer
Página30, fotografía 02	Robert Illemann
Página30, fotografía 04	Corinne Glanzmann
Página36, fotografía 01	Johannes Funkner
Página36, fotografía 04	Christian Collet
Página36, fotografía 05	Studio Gataric Fotografie
Página40, fotografía 01	Remimag Gastronomie AG
Página44, fotografía 01	THE LANGHAM Huntington
Página44, fotografía 04	Golf de Genève
Página48, fotografía 04	HIP Hotels, Patrick Schwienbacher
Página58, fotografía 01	Genussdorf Gmachl
Página58, fotografía 05	GRUPOTEL Alcudia Suite
Página68, fotografía 01	Zürich Tourismus
Página97, fotografía 02	Bogen33
Página98, fotografía 03	Moritz Orgler
Página107, fotografía 01	Studio Gataric Fotografie

© Todos los derechos reservados.

Prohibido reproducir y utilizar las imágenes para otros fines sin la autorización por escrito de Glatz AG.

Última actualización: enero de 2026.

Marketing

¿Necesita ayuda para sus actividades de comunicación?
Estaremos encantados de ayudarle con el material de relaciones públicas, fotografías y referencia adecuados.



Escuelas y guarderías: coloridas, resistentes y muy fáciles de usar

Glatz AG
8500 Frauenfeld
Suiza

+41 52 723 66 44
contract@glatz.com
glatz.com

